


## Installation en Mode Répéteur

### 1 Branchez le répéteur.



Le répéteur doit être branché verticalement sur une prise électrique dans une zone qui reçoit environ la moitié du signal Wi-Fi émis par votre box adsl / routeur. Pour être certain d'être dans la zone adéquate de réception du signal, veuillez vérifier l'intensité du signal capté dans l'interface (étape 5).

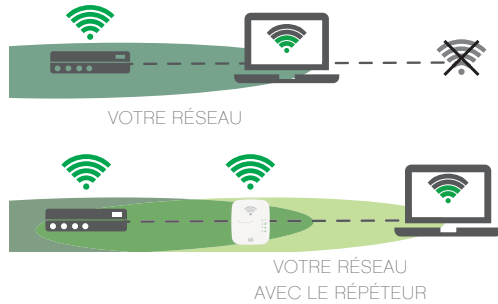

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de réinitialiser le répéteur en appuyant 6 secondes sur le bouton RE/RST.

### 3 Identifiez-vous pour configurer

- Ouvrez un navigateur internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer). Dans la barre d'adresse en haut du navigateur, saisissez <http://easywifi.config> (ou 192.168.1.100).

- Sélectionnez la langue de votre choix.
- Définissez et confirmez un nouveau mot de passe de connexion.
- Cliquez sur **Étape suivante**.

Définir la langue   
 Définir un mot de passe   
 Confirmer le mot de passe

### 5 Sélectionnez le réseau Wi-Fi à étendre

- Cliquez sur **Démarrer le scan** puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste qui s'affiche à l'écran. En général, il s'agit du réseau Wi-Fi de votre box Internet.

	SSID	Actions
<input type="radio"/>	Réseau Wi-Fi 1	<input type="button" value="Choisir"/>
<input type="radio"/>	Réseau Wi-Fi 3	<input type="button" value="Choisir"/>
<input checked="" type="radio"/>	Mon réseau Wi-Fi	<input type="button" value="Choisir"/>
<input type="radio"/>	Réseau Wi-Fi 4	<input type="button" value="Choisir"/>

**Attention !** Assurez-vous que le signal du réseau choisi est supérieur à 60%. Dans le cas contraire, le réseau répété ne vous permettra pas d'avoir un débit suffisant.

- Une fois le réseau sélectionné, appuyez sur **Choisir** pour passer à l'étape suivante.

### 7 Renommez le nouveau réseau Wi-Fi

- Le répéteur vous propose de renommer le nouveau réseau Wi-Fi créé. Dans le champ SSID 2.4G, saisissez le nom que vous souhaitez lui donner. Le nom **Répéteur\_N300\_2.4GHz** est attribué par défaut.
- Choisissez ensuite un mot de passe pour sécuriser votre réseau Wi-Fi étendu.

SSID 2.4G   
 Mot de passe du répéteur


Attention : Utilisez un nom de réseau et un mot de passe pour votre réseau Wi-Fi étendu **différents** de ceux de votre réseau Wi-Fi existant.

- Cliquez sur **Sauvegarder les paramètres** pour finaliser la configuration.

### 2

#### Connectez-vous au réseau

Rechercher dans la liste des réseaux Wi-Fi **Répéteur\_N300\_2.4GHz** et connectez-vous.

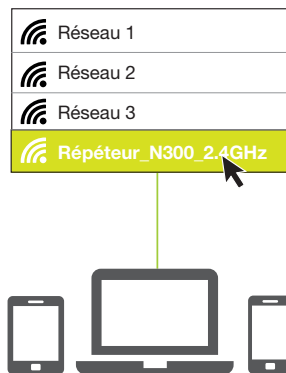

Si votre appareil vous demande un code d'accès, entrez le mot de passe présent sur le rating label au dos du répéteur.

### 4

#### Sélectionnez le mode de Fonctionnement

##### Assistant

- Mode Répéteur**
- Mode point d'accès

Le mode **Répéteur** est sélectionné par défaut. Cliquez sur **Étape suivante** pour poursuivre.

### 6

#### Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi répété



- A présent, entre le mot de passe du réseau SSID répété. Celui-ci se trouve en général sous votre box Internet.

Scan   
 SSID   
 Mot de passe du SSID répété

- Cliquez sur **Étape suivante** pour poursuivre la configuration.

### 8

#### Connectez-vous au nouveau réseau Wi-Fi créé pour terminer l'installation

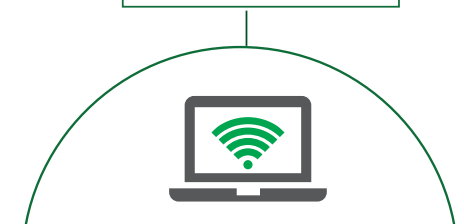

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre répéteur, reportez-vous à la notice d'utilisation disponible sur [www.boulangier.com](http://www.boulangier.com)