

Réfrigérateur combiné

ERCVE190-60miv4



Instructions pour inverser le sens d'ouverture de la porte


Pour vous aider à bien vivre votre achat

Inversion du sens de la porte (optionnel)


Selon l'endroit où vous souhaitez placer votre réfrigérateur, il vous sera peut-être plus pratique d'inverser la position de sa porte.

 Pour éviter de vous blesser ou d'abîmer votre mobilier, nous vous recommandons de vous faire aider par quelqu'un pendant le processus d'inversion de la porte.


- Préparation à l'inversion de la porte
- Il vous faudra : Un tournevis plat, un tournevis cruciforme et la clé Allen incluse.
- Assurez-vous que le réfrigérateur est débranché et vide.
 - Faites-vous aider par quelqu'un lors du processus.
 - Conservez tous les éléments que vous retirez pour les réutiliser plus tard.

Outils nécessaires au changement de la porte			
	Tournevis cruciforme		Couteau à mastic Tournevis plat
	Cliquet et douille de 5/16 pouces		Ruban de masquage


1. Éteignez le réfrigérateur et retirez tous les objets des balconnets de porte.
2. Démontez le cache de la charnière supérieure, débranchez les câbles, retirez la charnière supérieure et le cache du trou de vis de l'autre côté, puis ôtez la porte du réfrigérateur.

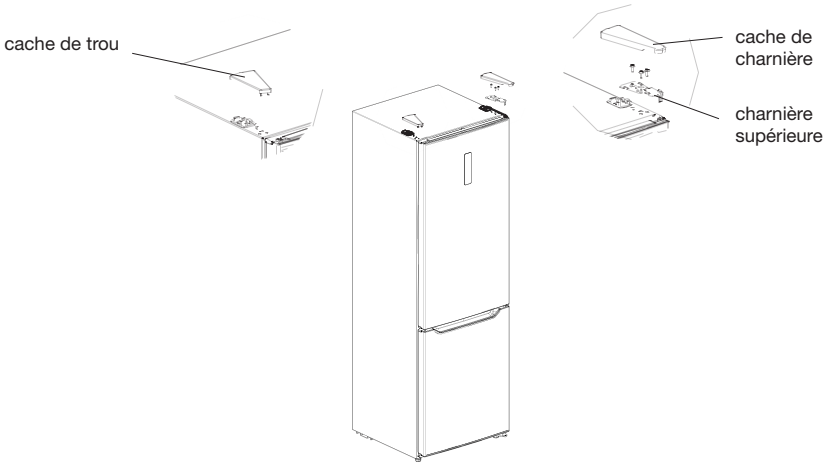


3. Démontez la charnière centrale, les vis, les caches des trous de vis et ôtez la porte du congélateur.

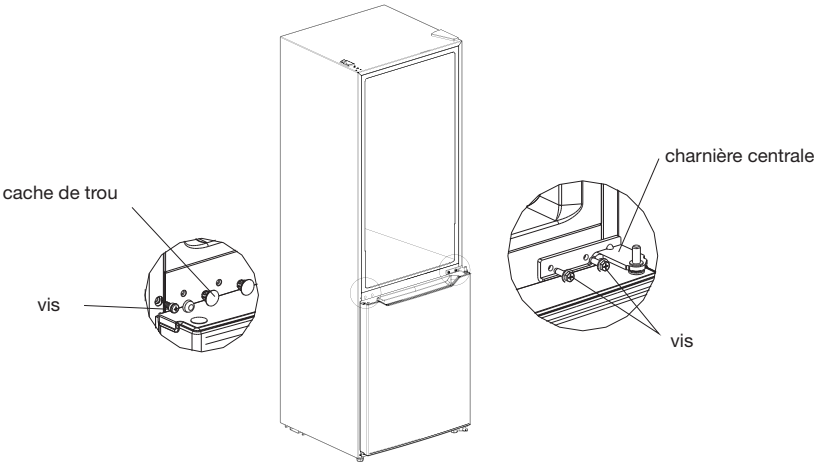


4. Démontez la charnière inférieure, les caches des trous de vis et les vis. Déplacez la tige de la charnière inférieure de l'autre côté de la charnière inférieure, puis réinstallez la charnière de l'autre côté de l'appareil.

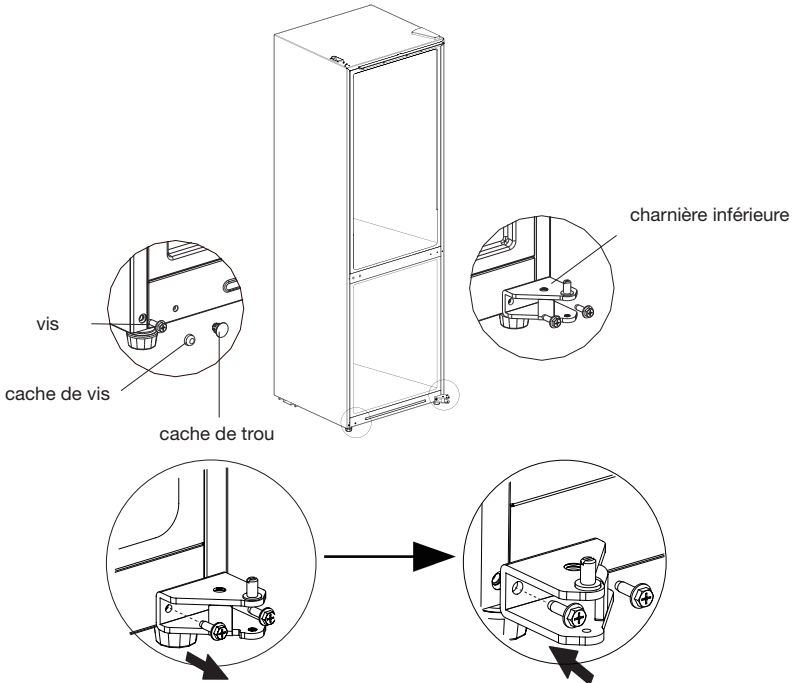


5. Enlevez les vis, le manchon tubulaire et la butée de la protection inférieure de chaque porte, puis installez-les successivement de l'autre côté de chaque porte (la butée doit être remplacée par celle qui est fournie dans le sachet d'accessoires supplémentaires). Retirez ensuite la protection supérieure de la porte du réfrigérateur et intervertissez le faisceau de câbles avec un manchon tubulaire, pour le placer de l'autre côté de la porte. Enfin, installez le manchon tubulaire de la charnière supérieure sur la porte du réfrigérateur dans le trou situé de l'autre côté de la protection supérieure de la porte du réfrigérateur.

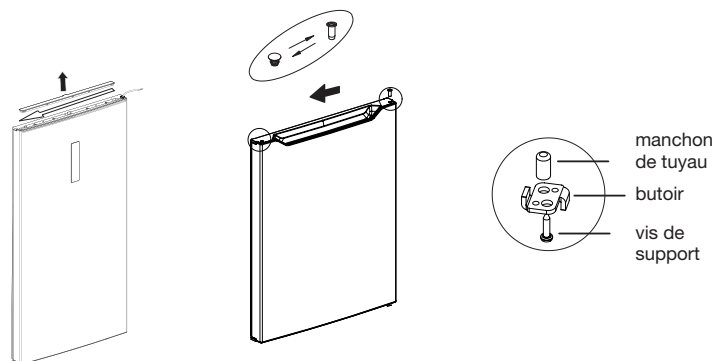

6. Placez la porte du congélateur sur la charnière inférieure, installez la charnière centrale, les vis et les caches des trous de vis.

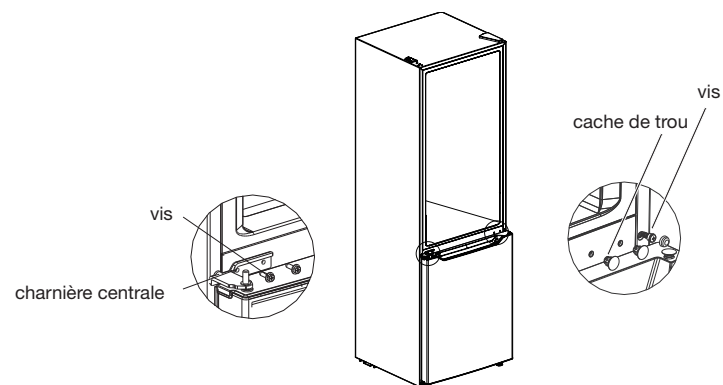

7. Placez le corps de la porte du compartiment réfrigérateur sur la charnière centrale, puis installez la charnière supérieure de l'autre côté de l'armoire, enfin connectez les bornes 1, 2 pour les fils de signal du côté de la charnière supérieure et couvrez la couverture de charnière et la couverture de trou.

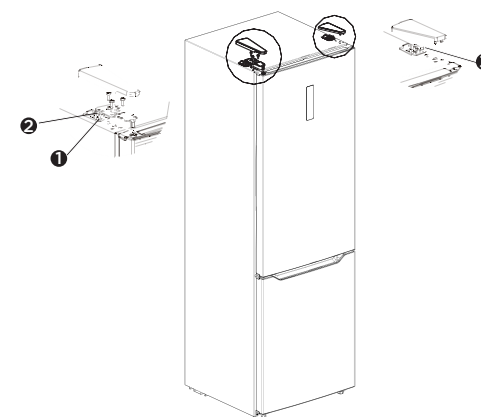

L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. La configuration réelle dépendra du modèle concerné ou des déclarations du distributeur.

Réfrigérateur combiné ERCVE190-60miv4



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

