scholtès

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 cm

SODV1620F

Infoled
Charnières à glissières
Moteur BLDC et séchage ventilé
Ouverture de porte en fin de cycle
Eclairage intérieur
Triple bras de lavage
Jets modulaires dans le panier supérieur
Tiroir à couverts
Capacité 15 couverts
Classe énergétique D
Niveau sonore 42 dB
9 programmes et 5 températures de lavage
Programme automatique
Départ différé
Sécurité AquaStop
Affichage LED blanc

CHARNIÈRES À GLISSIÈRES

TRIPLE BRAS DE LAVAGE

SÉCHAGE VENTILÉ

TIROIR À COUVERTS

Scholtes.com

10/2020 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

LAVE-VAISSELLE

LAVE-VAISSELLE 60 cm
SODV1620F
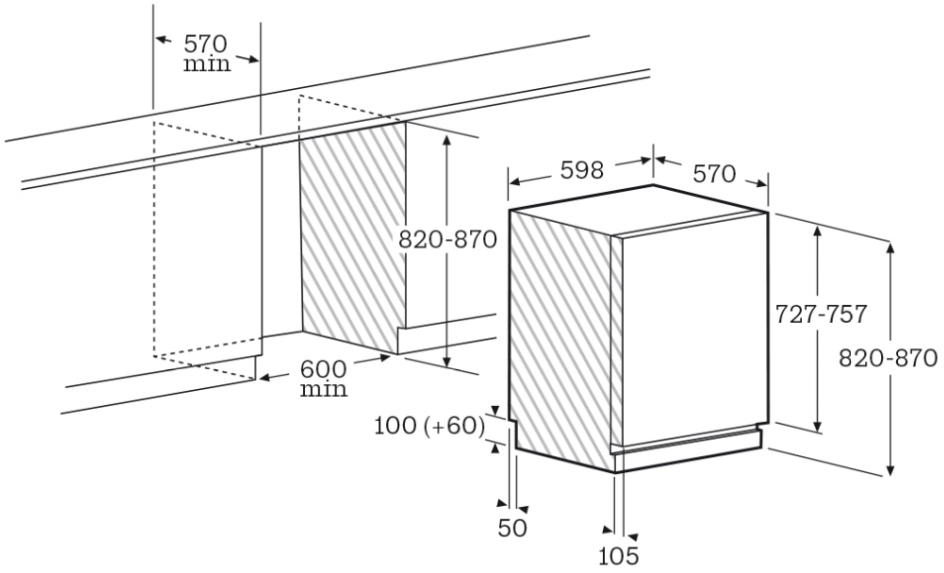
TYPE D'INSTALLATION	INTÉGRABLE
NOMBRE DE COUVERTS	15
TIROIR À COUVERTS	OUI
PANIER À COUVERTS	OUI
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	D
MOTEUR	BLDC
NIVEAU SONORE (DB)	42
CLASSE SONORE	B
AFFICHAGE	LED BLANC
TYPE DE CHARNIÈRES	GLISSIÈRES
PROGRAMMES	SMART 60°C - 70°C SMART 50°C - 60°C SMART 30°C - 50°C HYGIÈNE 70°C SUPER 50' DUAL PRO WASH 60°C RAPIDE 30' MINI 14'
NOMBRE DE PROGRAMMES	9
TEMPÉRATURES	5
DÉPART DIFFÉRÉ	OUI, 19 HEURES
OPTION DEMI-CHARGE	OUI
TABLETTES MULTI FONCTIONS	OUI
INFOLIGHT AU SOL	OUI
SPOTLIGHT SUR PLAN DE TRAVAIL	NON
ECLAIRAGE INTERIEUR	OUI
PICOTS RABATTABLES	OUI
PANIER SUPÉRIEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR	OUI, CHARGÉ
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE / 100 CYCLES (KWH)	86
CONSOMMATION D'EAU / CYCLE (L)	9
DURÉE DU PROGRAMME ÉCO (MIN)	254
AQUASTOP	OUI
SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT	OUI
INDICATEUR SEL MANQUANT	OUI
INDICATEUR LIQUIDE DE RINÇAGE MANQUANT	OUI
INDICATEUR DU PROGRAMME SÉLECTIONNÉ	OUI
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	OUI
SÉCHAGE	VENTILÉ
NOMBRE DE BRAS DE LAVAGE	3
MATÉRIAU DE LA CAVITÉ	INOX
PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR	OUI
VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ)	220-240, 50
RÉGÉNÉRATION	OUI
ADOUCISSEUR	OUI
LIVRÉ AVEC CORDON D'ALIMENTATION, EN CM ET PRISE	165
LONGUEUR DU TUYAU D'ARRIVAGE D'EAU EN CM	147
LONGUEUR DU TUYAU DE VIDANGE EN CM	200
DIMENSIONS DU PRODUIT (HXLXP) EN MM	820 X 598 X 570
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP) EN MM	820 X 600 X 570
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (HXLXP) EN MM	851 X 644 X 661
POIDS NET (KG)	42,8
POIDS BRUT (KG)	44,8
CODE EAN	3527570073526
DEEE HT	8,33 €