

La Sommelière



LSBU50DZ



Cave à vin de service

Encastrable sous plan

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 46
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 39dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Code EPREL : 2564283
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

La cave à vin pensée pour vos moments de dégustation

Cette cave à vin encastrable sous plan séduit les amateurs de vin en quête de style et de fonctionnalité dans un format compact. Grâce à sa double zone de température, chaque bouteille est conservée dans des conditions idéales pour préserver et exprimer pleinement ses arômes.

Équipée d'un **retrait de plinthe**, elle s'intègre avec discrétion sous le plan de travail et trouve naturellement sa place dans votre intérieur. Sa porte réversible avec **poignée intégrée** facilite l'adaptation à votre aménagement, tandis que la compatibilité avec l'application Vinotag vous offre un pilotage précis et intuitif de votre collection. Une alliance réussie entre innovation, design et exigence œnologique.



POIGNÉE INTÉGRÉE
Pour un design discret et moderne

RETRAIT DE PLINTHE
Le retrait de plinthe est parfait pour un alignement dans n'importe quelle cuisine

CLAYETTE EN BOIS
Traditionnelles et esthétiques elles absorbent également les vibrations

COMPATIBLE VINOTAG
Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillé

LSBU50DZ

EAN-13 - 3541362506252

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 46**
  - **Zone supérieure : 16**
  - **Zone inférieure : 30**
- **Températures ajustables : 5-20°C**
  - **Zone supérieure : 5-20°C**
  - **Zone inférieure : 5-20°C**

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Intégrée
Dimensions de la porte (LxPxH) : 58.9x5x71.4

Sécurité

Alarme(s) : Température
Sécurité enfant : Oui
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.5 x 57.0 x 82.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 66.0 x 62.5 x 88.0
Poids NET (kg) : 47.0
Poids BRUT (kg) : 51.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 105 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 39dB / C
EEI : 122 %
Puissance : 200.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 35 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Inverter
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 1.5 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 54
Qtt par 40' : 114
Qtt par 40 HC : 170
Code douanier :

LSBU50DZ

EAN-13 - 3541362506252

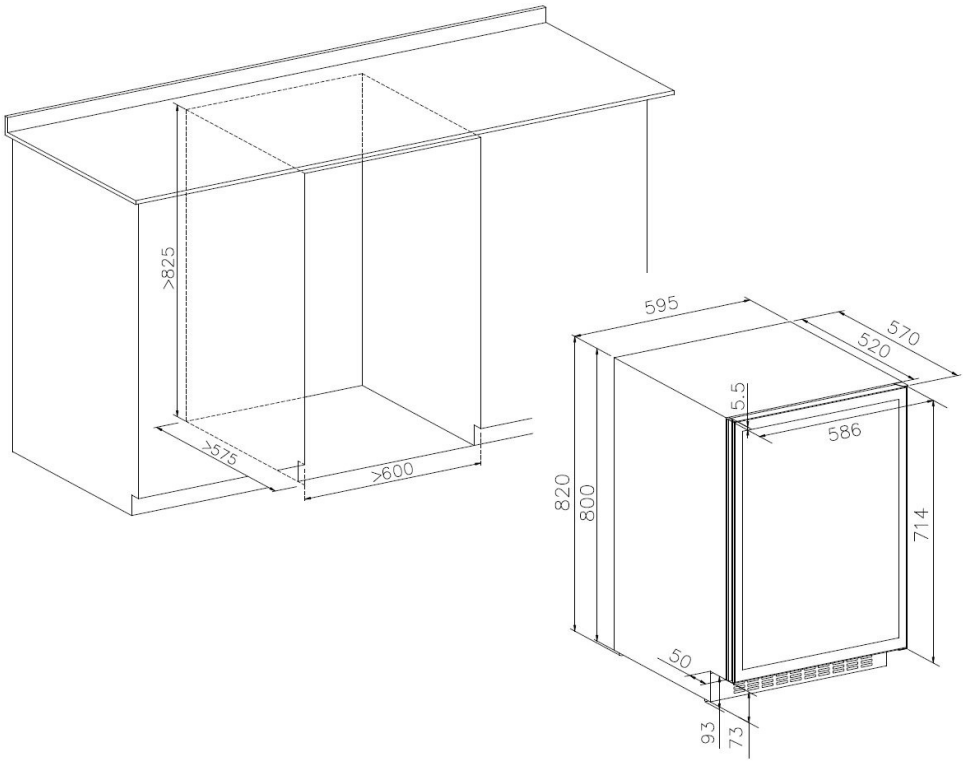

Accessoires

- 5 clayettes, en bois, coulissant
- 1 filtre à charbon, (FILTRE5)

Accessoires compatibles : FILTRE9

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 60.00 x 57.50 x 82.50
Passage de plomberie : Non
Retrait de plinthe : Oui / 5.00
Hauteur de la plinthe : 7.60
Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.