




Code EAN : 3543290005135



Gamme :	COSY
Fonction :	Service (Multi-températures)
Référence :	COSYPMT
Equipement :	4 clayettes coulissantes
Capacité :	39 Bouteilles*

Configuration

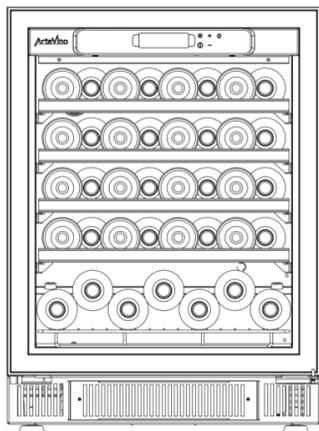

Capacités Bouteilles dans la configuration clayettes toutes coulissantes :
39 Bouteilles*



Température stable et précise assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.



Taux d'hygrométrie entre 65% et 80% assuré par la structure de la cave et son système de refroidissement et de renouvellement de l'air.



Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.



Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte vitrée double vitrage, renforcée avec du gaz Argon. Assure la filtration de 97 % des rayons U.V. ,



L'Absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentblocs et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

Caractéristiques Générales

Dimensions H x L x P (mm) :	818/834 x 594 x 555**	Poids cave vide (kg) :	45
Dimensions emballées (mm) :	1000 x 620 x 620	Poids cave pleine (kg) :	52
Coloris :	Noir	Poids emballée (kg) :	60
Porte :	Porte vitrée cadre Noir	Volume utile (litre) :	116

Equipements & Accessoires

Equipements

- Porte Vitrée cadre noir, poignée en Inox
- Porte réversible
- Eclairage intérieur assuré par 2 Leds blanches intégrées sous le pupitre; deux options d'éclairage : On/ Off
- 4 pieds réglables et 4 entretoises pour rehausser les pieds
- 2 charnières : une pour l'installation isolée et une pour l'installation encastrée
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles

Accessoires

Clayette universelle : **ACHUI**

Code EAN : 3543290005159

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante



Position présentation



Position stockage

Equipée d'un porte étiquette pour une identification rapide et simple des bouteilles.



Adaptée pour recevoir tous types de bouteilles.

Caractéristiques techniques

Régulation

- Régulation électronique de 6°C à 10°C; De 6°C à 10°C pour la partie basse de la cave et de 15°C à 20°C pour la partie haute de la cave
- Affichage électronique, écran LED éclairage blanc avec touches sensibles
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de sonde, défaut de température et défaut d'humidité
- Affichage de la température de la partie basse de la cave et de la partie haute de la cave

Performances

Production de froid :	Froid statique
Production de chaud :	Résistance
Humidité:	Assurée par le principe de la pompe thermodynamique
Fonction hiver :	Automatique
Gaz utilisé :	R600a
Plage de température d'utilisation préconisée :	De 12°C à 30°C
Nature des parois :	Aluminium
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane
Niveau sonore (db(A)) :	41
Classe d'émission acoustique :	C
Consommation (kWh/ An) :	157
Classe d'efficacité énergétique :	G

* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux
** Avec la butée arrière, sans la poignée