



AVI60F2FV

Cave à vin de service
Auto-ventilée
Intégrée en colonne



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 28
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 38dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

Cave à vin intégrable en colonne : dégustation optimale et conservation prolongée

Cette cave à vin intégrable en colonne est idéale pour mettre vos bouteilles à la **parfaite température** de dégustation, permettant de savourer pleinement leurs arômes.

Son **système d'auto-ventilation** élimine le besoin de prévoir des grilles de ventilation haute et basse dans vos colonnes, garantissant une intégration esthétique et sans compromis sur la performance.

Ajoutez à cela des **clayettes sur rails télescopiques** pour un accès fluide et sécurisé, une **porte réversible** pour une installation adaptable, et des clayettes multi-position pour pouvoir positionner vos bouteilles avec une vue sur les étiquettes.



SYSTÈME D'AUTO-VENTILATION

Installation facile ne nécessitant plus de ventilation haute et basse pour la colonne



RAILS TÉLÉSCOPIQUES

Ce modèle est équipé de clayettes sur rails télescopiques



CLAYETTE MULTI POSITIONS

Personnalisez le rangement de votre cave à vin avec la mise en avant des étiquettes



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

AVI60F2FV

EAN-13 - 3595320108002

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 28**
 - Zone supérieure : 19
 - Zone inférieure : 9
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-12°C
 - Zone inférieure : 12-20°C

Porte

Couleur de la porte : Vitré noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Porte, Température
Sécurité enfant : Non
Mémoire de température : Non

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 58.9 x 54.8 x 59.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 65.6 x 62.0 x 63.5
Poids NET (kg) : 37.5
Poids BRUT (kg) : 41.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 100 kWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
EEL : 125 %
Puissance : 60.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 200 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 21 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 1 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 81
Qtt par 40' : 162
Qtt par 40 HC : 216
Code douanier : 84185090

AVI60F2FV

EAN-13 - 3595320108002

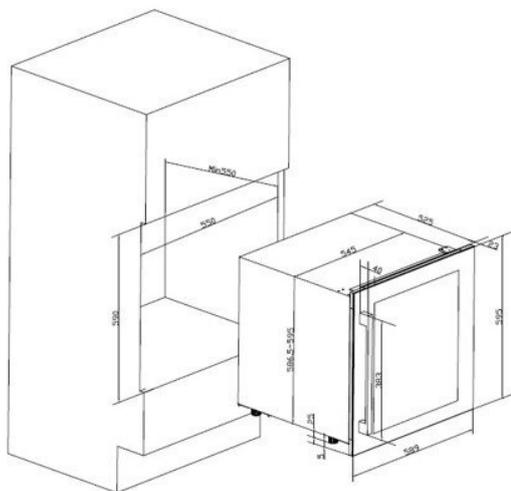

Accessoires

- 1 demi-clayette, en bois, coulissant, rails
- 2 clayettes, en bois, coulissant, rails

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 55.00 x 55.00 x 59.00

Système d'auto-ventilation : Oui

Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.