



LC28BI

Cave à vin de service



Intégrée en colonne

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 28

Nombre de zones : 1

Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C

Niveau sonore : 38dB

Classe énergétique : F

Classe climatique : SN/ST (10-38)

Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

La cave à vin qui met en valeur chaque dégustation

Cette cave à vin à température unique a été pensée pour s'intégrer parfaitement dans une niche de 45 cm prévue pour un micro-ondes, offrant une alternative esthétique et fonctionnelle aux passionnés de vin.

Elle assure une conservation optimale de vos bouteilles à la température idéale, afin d'exprimer pleinement leurs arômes et leur caractère.

Son format compact et son design contemporain s'harmonisent facilement avec votre intérieur, tout en garantissant une maîtrise précise des conditions de stockage. Sa compatibilité avec l'application Vinotag vous permet de gérer votre cave avec précision et simplicité. Une alliance parfaite de technologie et d'élégance au service de vos grands vins.

COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

CLAYETTE EN BOIS

Traditionnelles et esthétiques elles absorbent également les vibrations

ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage

LC28BI

EAN-13 - 3595320108309

Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 28
- Températures ajustables : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Vitré noir
Couleur du vitrage : Transparent
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Non
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Température
Sécurité enfant : Oui
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.0 x 56.3 x 45.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 65.0 x 65.0 x 51.5
Poids NET (kg) : 28.2
Poids BRUT (kg) : 31.6

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 99 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
EEI : 122 %
Puissance : 65.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 18 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Matière de l'évaporateur : Aluminium
Nombre d'évaporateur : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 0.6 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 108
Qtt par 40' : 216
Qtt par 40 HC : 269
Code douanier : 84185090

LC28BI

EAN-13 - 3595320108309

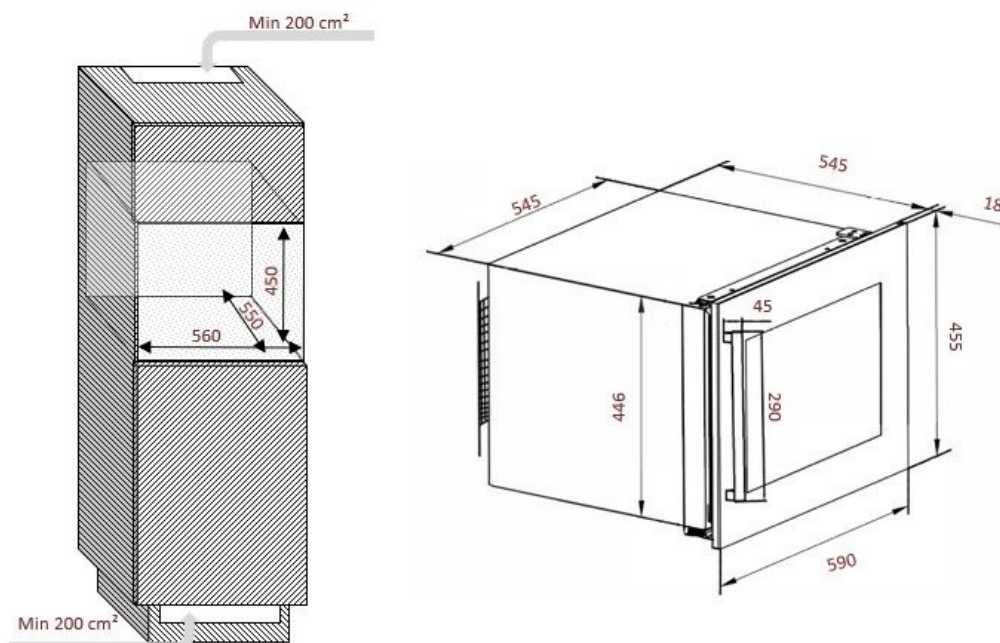

Accessoires

- 2 clayettes, en bois, coulissant

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 56.00 x 55.00 x 45.00

Système d'auto-ventilation : Non

Information importante sur l'encastrement : L'air chaud doit être chassé par la ventilation vers la paroi arrière du produit puis expulsé vers le haut. Les conduits de ventilation doivent avoir une ouverture d'au moins 180 centimètres carrés. Attention : pour garantir un bon fonctionnement, les grilles d'aération ne doivent jamais être obstruées ou recouvertes.