



CBU50DZBM

Cave à vin de service

Encastrable sous plan



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 46

Nombre de zones : 2

Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C

Niveau sonore : 39dB

Classe énergétique : F

Classe climatique : SN/ST (10-38)

Code EPREL : 2564292

Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

La cave à vin qui sublime vos dégustations

Cette cave à vin encastrable sous plan est l'alliée idéale des amateurs de vin recherchant élégance et praticité dans un format compact. Une double zone de température pour amener vos bouteilles à la température parfaite, révélant toute la richesse de leurs arômes.

Dotée d'un **retrait de plinthe**, elle garantit une installation discrète et optimale, s'intégrant harmonieusement dans votre espace. Sa **porte réversible effet mat** offre une flexibilité supplémentaire pour s'adapter parfaitement à votre configuration, tandis que sa compatibilité avec l'application Vinotag vous permet de gérer votre collection de vin comme un professionnel. Un concentré de technologie et de raffinement pour vos meilleurs crus.

PORTE EFFET MAT

Un design élégant et contemporain

DOUBLE ZONE DE TEMPÉRATURE

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave

PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer facilement la cave à l'emplacement de votre choix

COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

CBU50DZBM

EAN-13 - 3595320108385

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 46**
 - Zone supérieure : 16
 - Zone inférieure : 30
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-20°C
 - Zone inférieure : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Barre de tirage
Dimensions de la porte (LxPxH) : 58.9x5x71.4

Sécurité

Alarme(s) : Température
Sécurité enfant : Oui
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.5 x 57.0 x 82.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 66.0 x 62.5 x 88.0
Poids NET (kg) : 47.0
Poids BRUT (kg) : 51.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 105 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 39dB / C
EEL : 122 %
Puissance : 200.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 35 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Inverter
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 1.5 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 54
Qtt par 40' : 114
Qtt par 40 HC : 170
Code douanier :

CBU50DZBM

EAN-13 - 3595320108385

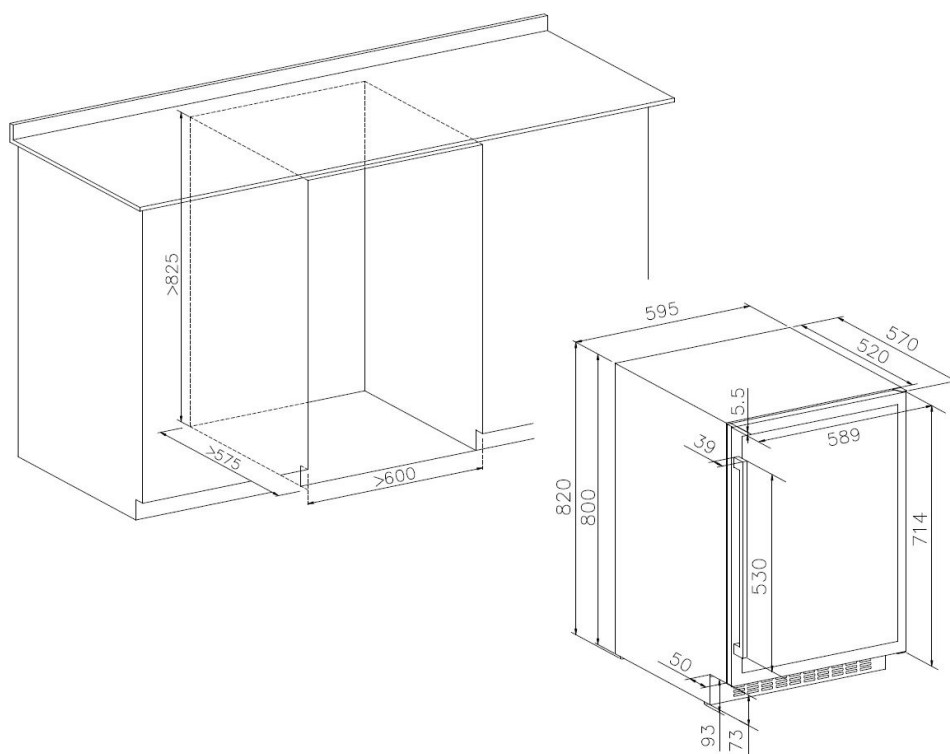

Accessoires

- 5 clayettes, en bois, coulissant, rails
- 1 filtre à charbon, (FILTRE5)

Accessoires compatibles : FILTRE9

Encastrément

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 60.00 x 57.50 x 82.50

Passage de plomberie : Non

Retrait de plinthe : Oui / 5.00

Hauteur de la plinthe : 7.30

Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.