

Vue de face

- A Hauteur image
- B Base image
- C Extradrop
- D Hauteur totale toile
- E Base toile hors tout
- F Longueur carter
- G Longueur barre de lestage

Données techniques

Référence		A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Puissance W	Poids net KG
Format 4:3	cadrage noir									
OR2B5129172	Petit carter	129	172	4	137	180	196	192	100	16
OR2B5144192	Petit carter	144	192	4	152	200	216	212	100	18
OR2B5174232	Petit carter	174	232	4	182	240	256	252	100	21
OR2B5196262	Petit carter	197	262	4	205	270	286	282	100	26
OR2B5219292	Grand carter	219	292	4	227	300	316	312	100	30
OR2B5257342	Grand carter	257	342	4	265	350	366	362	120	49
OR2B5294392	Grand carter	294	392	4	302	400	417	412	120	51
OR2B5369492	Grand carter	369	492	4	377	500	517	512	140	67
Format 16:9	cadrage noir + extra-drop noir 30cm									
OR2B5108192	Petit carter	108	192	30	142	200	216	212	100	16
OR2B5130232	Petit carter	131	232	30	165	240	256	252	100	17
OR2B5147262	Petit carter	147	262	30	181	270	286	282	100	20
OR2B5164292	Grand carter	164	292	30	198	300	316	312	100	26
OR2B5192342	Grand carter	192	342	30	226	350	366	362	120	46
OR2B5220392	Grand carter	221	392	30	255	400	417	412	120	50
OR2B5277492	Grand carter	277	492	30	311	500	517	512	140	62
Format 16:10	cadrage noir + extra-drop noir 20cm									
OR2B5120192	Petit carter	120	192	20	144	200	216	212	100	18
OR2B5145232	Petit carter	145	232	20	169	240	256	252	100	21
OR2B5164262	Petit carter	164	262	20	188	270	286	282	100	26
OR2B5182292	Grand carter	182	292	20	206	300	316	312	100	30
OR2B5214342	Grand carter	214	342	20	238	350	366	362	120	47
OR2B5245392	Grand carter	245	392	20	269	400	417	412	120	51
OR2B5307492	Grand carter	307	492	20	331	500	517	512	140	67



Écran à moteur haut de gamme, assurant à son utilisateur fiabilité, esthétique et intégration sans concession. Ce produit a également été pensé pour une installation facile et ce, quelles que soient les contraintes : système Speed Solo.


- Entièrement caréné, il ne laisse apparaître aucune vis, y compris les fixations de l'écran.
- Fixation murale ou plafond.
- Surface de projection cadrée noire (4cm).
- Barre de tension en aluminium venant fermer l'ensemble du carter en position relevée.
- Carter aluminium laqué blanc. Autres coloris sur demande.
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni.
- Alimentation à droite.




Chemin de Beaurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

Vues de profil

Grand carter

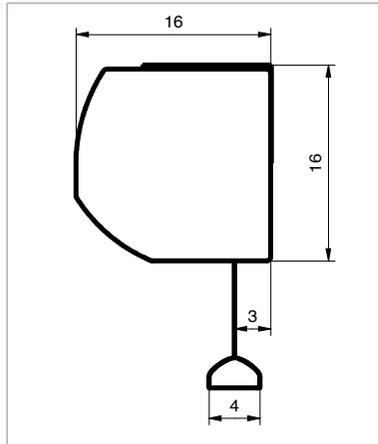


Petit carter

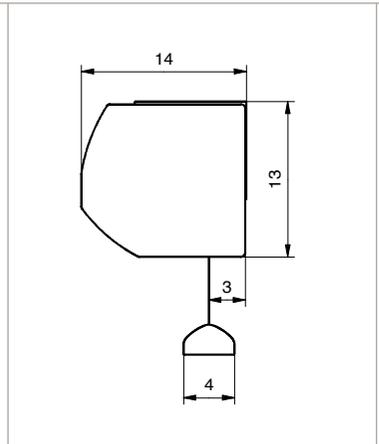


Patte de fixation

Patte de fixation **A** pour écrans < 5m de base

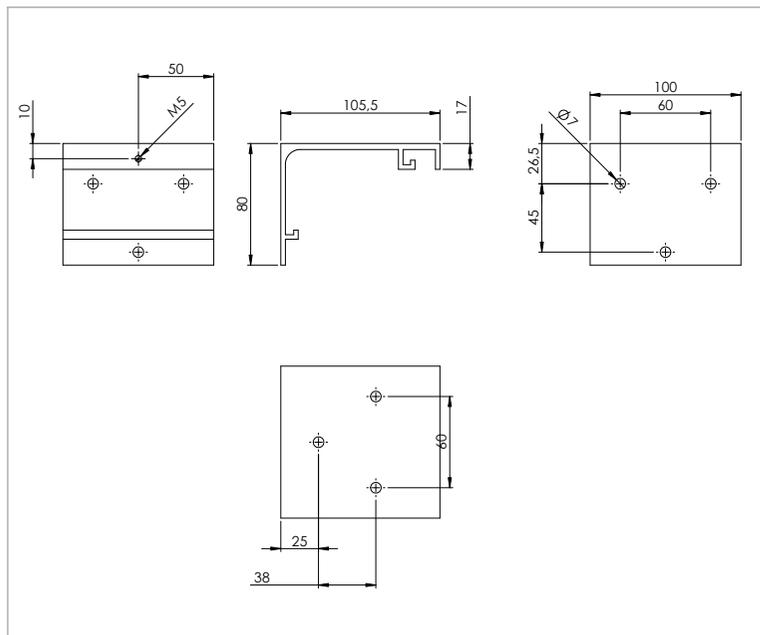

Patte de fixation **B** pour écrans de 5 m de base

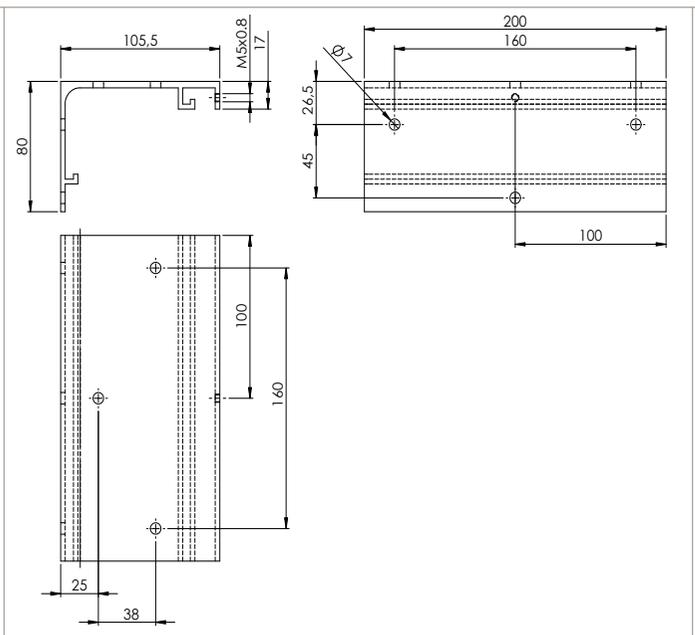

MONTAGE

PATTES DE FIXATION

Base < 3m	2 pattes "A"
3 ≤ Base < 5m	3 pattes "A"
base = 5m	3 pattes "B"



Chemin de Beaurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54




Pattes d'écartement

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Patte d'écartement (base < 5m)

10 ou 20 cm

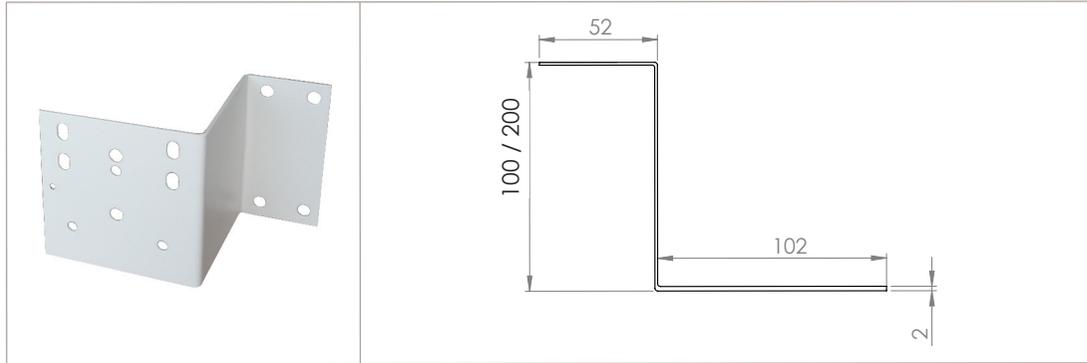

PATTES D'ÉCARTEMENT :

Base < 3 m La paire


Référence	Dimension
OPTECAR10GOR2	10 cm
OPTECAR20GOR2	20 cm
OPTECAR30GOR2	30 cm
OPTECAR40GOR2	40 cm

3m ≤ base < 5m Le trio

Référence	Dimension
OPTECAR10GOR3	10 cm
OPTECAR20GOR3	20 cm
OPTECAR30GOR3	30 cm
OPTECAR40GOR3	40 cm

Patte d'écartement (base < 5m)

30 ou 40 cm

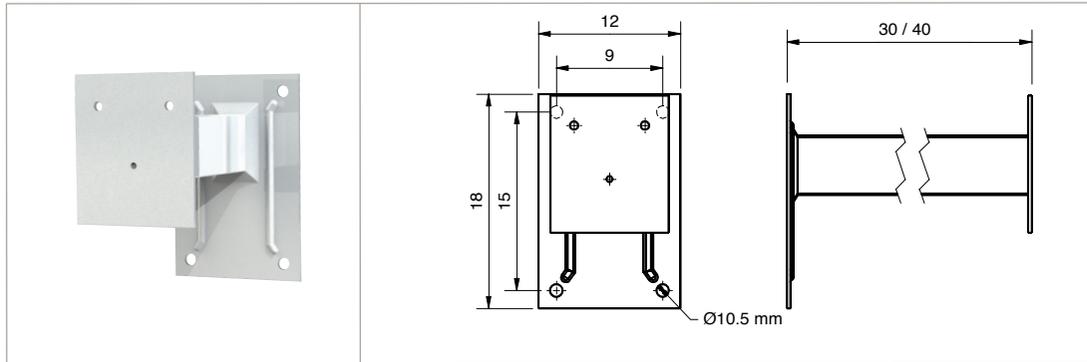


Base = 5 m Le trio

Référence	Dimension
OPTECAR10GOR5	10 cm
OPTECAR20GOR5	20 cm
OPTECAR30GOR5	30 cm
OPTECAR40GOR5	40 cm

Patte d'écartement (base = 5m)


de 10 à 40 cm

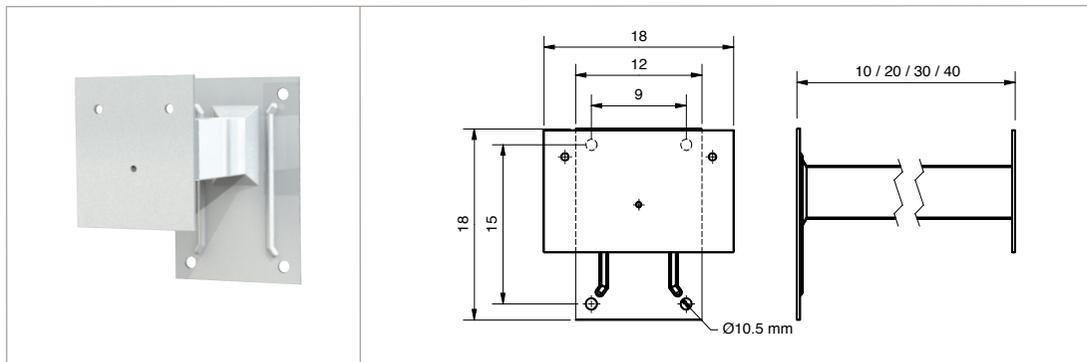

Chemin de Beaurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

Raccordement

Schéma de branchement télécommande et interrupteur

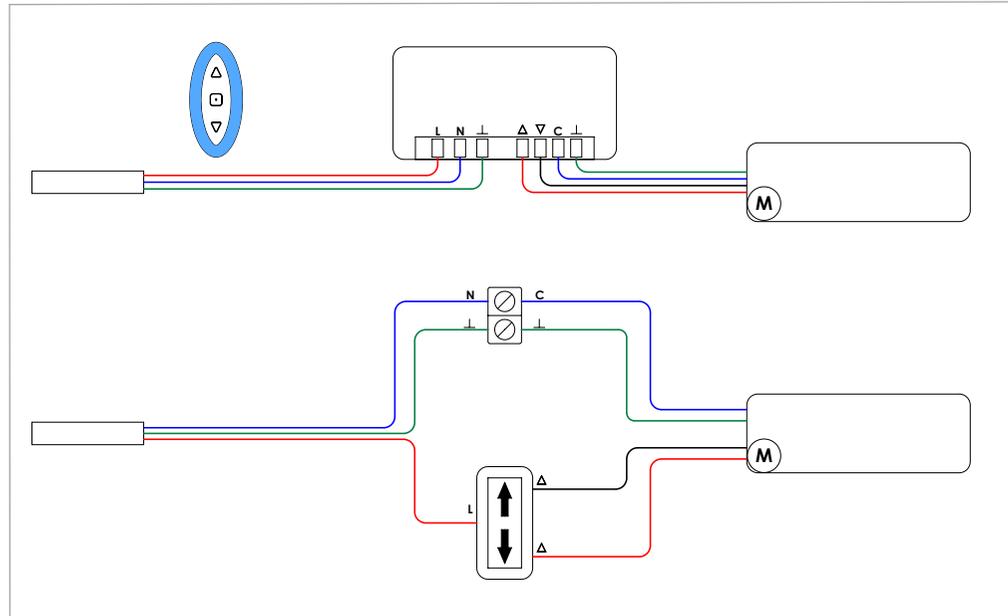


En cas de contrôle par un automate, prévoir une coupure d'alimentation entre une commande de montée et de descente.

- L Phase
- N Neutre
- C Commun
- ↑ Montée
- ↓ Descente
- ⏏ Terre

Carter sans vis apparentes

Barre de lestage

Sécurité : coupure du moteur à la montée

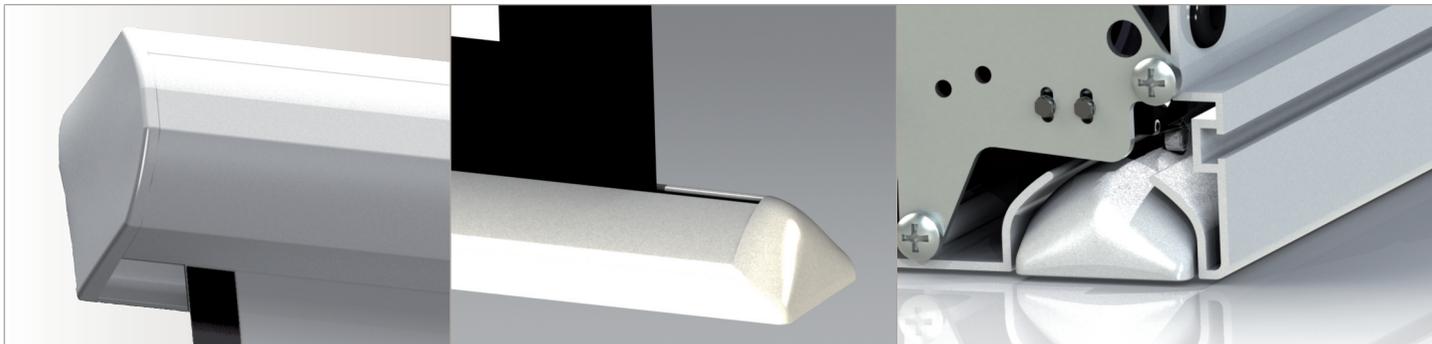

Chemin de Beaurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54