


Table induction

Réf. : SPI4360W

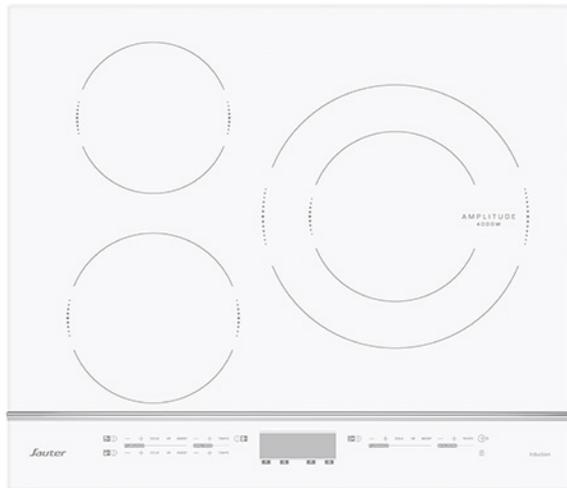

température de consigne et permet ainsi de faire des économies d'énergie.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI4360W
Code EAN	3660767208025
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Blanc
Finition	
Nombre de foyers	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Programmeur	

Les plus produits

Amplitude Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Commandes dédiées Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

EasyCook cette fonction (badgée Eco) permet d'identifier la zone de cuisson idéale en fonction du diamètre du récipient. Elle contribue à l'atteinte plus rapide de la

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Arrière gauche	Avant gauche	Centre droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	180	280			
Puissance maximale en booster (W)	2200	2800	4000			
Nombre de positions de cuisson	14	14	14			
Accès direct	6;10;Max	6;10;Max	6;10;Max			
Booster						
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	177,2	172	166,4			

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Clean lock;Tempo
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

Table induction

Réf. : SPI4360W

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,2
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	171,9
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.50
Poids brut (kg)	11.00

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	