


Table de cuisson

Réf. : SPG9466MB

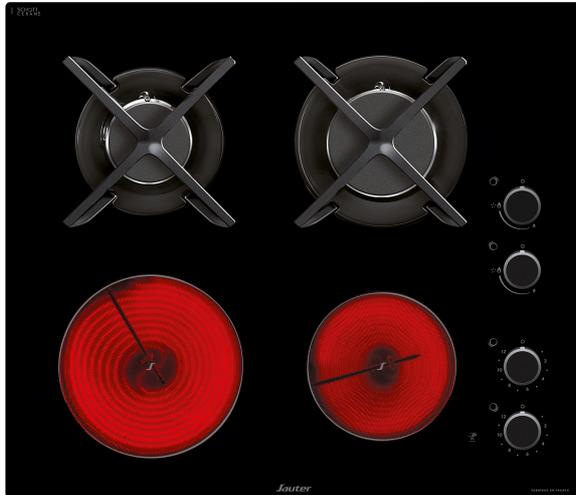

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPG9466MB

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	
Couleur de la surface	Noir
Code EAN	3660767970670
Emplacement du bandeau	Latéral
Largeur en cm	60
Matériau du cadre	00
Matériau de la table	Vitrocéramique
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	4
Type d'énergie	Gaz
Type de table	Mixte gaz & vitro
Typologie	Verre

Les Plus produits

LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	177		183			
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	200	Semi rapide	165	Grand rapide		
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)		59,6		61,2		
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	Sans					
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1800	1500	1200	3100		
Type d'élément chauffant	Radiant	gaz	Radiant	Gaz		
Témoin de fonctionnement du foyer	1 voyant					

GRILLES

Couleur de la grille	Noir mat
Matériau de la grille	Fonte
Nombre de grilles	2
Type de grille	Monofoyer

COMMANDES

Autres commandes	00
Minuterie	Sans
Système d'allumage	Intégré Une main
Type de commandes	Manettes
Type de régulation d'énergie	Robinet avec sécurité

Table de cuisson

Réf. : SPG9466MB

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50
Intensité en A	16
Longueur du cordon en cm	120
Puissance maxi électrique en kW	3.0
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

BRANCHEMENTS GAZ	
Autres types de gaz possibles	Butane 28-30 mbar
Equipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Injecteurs fournis	Jeu injecteurs but;Clé injecteur
Puissance maxi gaz en kW	4.6
Raccordement au gaz	About butane et joint

SÉCURITÉS	
Certificats de conformité	CE
Dispositifs de sécurités	00
Détection de récipients	00
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de chaleur Résiduelle	1 voyant pour 2 foyers
Témoin de mise sous tension	Non
Verrouillage centralisé	00

DIMENSIONS	
Dimensions d'encastrement en mm	560X490
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	180X860X600
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	50X550X470
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	50X600X520
Poids brut en kg	09.8
Poids net en kg	09.1