


# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI7684XT

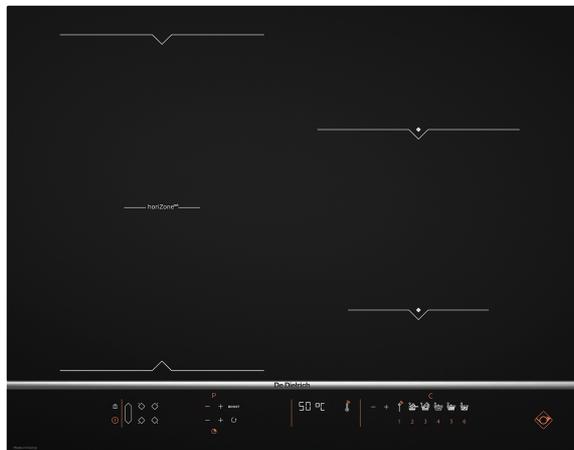

### Les plus produits

**Perfect Sensor** Perfect Sensor : grâce à sa sonde connectée, la table indique en temps réel et au degré près la température mesurée dans votre plat.

**Fonctions Perfect Sensor** La table Perfect Sensor propose un Mode Chef pour programmer une consigne de température et 5 fonctions cuisson pour fondre, cuire sous vide, réchauffer, mijoter et bouillir.

**HoriZone** L'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire, cet espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché pouvant accueillir tous types de récipients : larges, ovales, rectangulaires...

#### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7684XT
Code EAN	3660767975866
Code douanier	85166050

#### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R2
Nombre de foyers	4
Zone(s) flexible(s)	1
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Programmeur	De Dietrich

#### CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI7684XT

PERFORMANCES						
	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Gauche	Avant droit	Arrière droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	horiZonetech 400x230	160	230			
Puissance maximale en booster (W)	3700	2400	3700			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20			
Accès direct	Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recal	Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recal	Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recal			
Booster	2	1	1			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	180,2	175,1	170,2			

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions des foyers	Detection automatique de casserole
Sonde (avec support)	Oui
Fonctions de la sonde	Fondre;Réchauffer;Cuire sous vide;Bouillir;Mode expert
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	175,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.5
Poids brut (kg)	12

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	