


## Table induction

Réf. : **BPI1638UB**

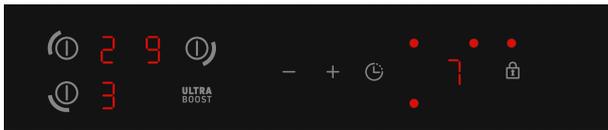

**Sécurité 10 points** Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

### GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI1638UB
Code EAN	3660767980945
Code douanier	85166050

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches
Programmeur	BRANDT

## Les plus produits

**Grand foyer 28cm** Avec son grand foyer de 28cm et 4000W, toutes les cuissons sont possibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

**Fonction Ultraboost** La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que la fonction boost classique.

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

### PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	210	160	280			
Puissance maximale en booster (W)	3600	2500	4000			
Nombre de positions de cuisson	10	10	10			
Accès direct	5	5	5			
Booster	1	1	1			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	174,8	171,1	170,4			

### FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Clean lock; Ultraboost
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

## Table induction

Réf. : BPI1638UB

### SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

### INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	172,1
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X580X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.1
Poids brut (kg)	11

### FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	