

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHG2684B

tout en réduisant la consommation énergétique de la hotte.




GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DHG2684B |
| Code EAN | 3660767985063 |
| Code douanier | 84146000 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Type d'appareil | Groupe filtrant |
| Type de design | Groupe filtrant |
| Largeur (cm) | 55 |
| Finition | Carrosserie en tôle peinte |
| Couleur | Noir |
| Mode d'évacuation de l'air | Convertible |
| Livrée en | Recyclage |
| Puissance total des moteurs (W) | 160 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Localisation du moteur | Dans hotte |
| Nombre de turbines | 1 |

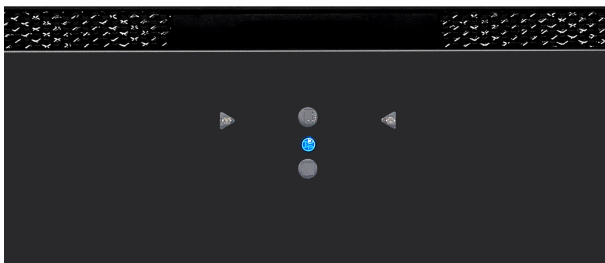

Les plus produits

Télécommande Elle permet un contrôle à distance de l'éclairage, la mise en route et le réglage de la vitesse d'aspiration

Motion control Grâce à des simples gestes de votre main, contrôlez la puissance d'aspiration de votre hotte sans la toucher afin d'éviter les traces.

Moteur brushless Le moteur brushless offre un très bon rendement permettant une haute capacité d'aspiration

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHG2684B

| PERFORMANCES | |
|--|------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kW/h) | 38,1 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h) | 165 |
| Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h) | 470 |
| Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h) | 630 |
| Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h) | 70 |
| Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h) | 220 |
| Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h) | 375 |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A)) | 43 |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A)) | 62 |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db) | 69 |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A)) | 40 |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db) | 65 |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db) | 74 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | B |
| Intensité lumineuse (Lux) | 192 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |

| COMMANDES ET ECLAIRAGE | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type de commandes | Commandes électroniques |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Indicateur de saturation de filtres | Non |
| Type d'éclairage | Led stripe |
| Nombre de lampe | 1 |
| Puissance totale des lampes (W) | 6 |

| EQUIPEMENT | |
|--|--------------|
| Type de fonctions | Vitesse |
| Nombre de filtres à graisse | 1 |
| Type de filtre à graisse | Inox lavable |
| Accessoires fournis | |
| Référence du filtre à charbon | FWK385 |
| Référence du kit de recyclage | |
| Accessoires en option | |
| Référence du moteur | |
| Référence de la rallonge de la cheminée | |
| Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm) | 150 |
| Défecteur | Non |
| Clapet anti retour | Oui |

| INSTALLATION | |
|--|-------------|
| Fusible (A) | 1.15 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Autres fonctions | |
| Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm) | 280X550X290 |
| Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm) | / |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 415X670X350 |
| Poids net (kg) | 8.2 |
| Poids brut (kg) | 10.3 |

| FABRICATION | |
|--|----|
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| Indice de réparabilité | |