


## Table vitrocéramique

Réf. : **BPV2320B**

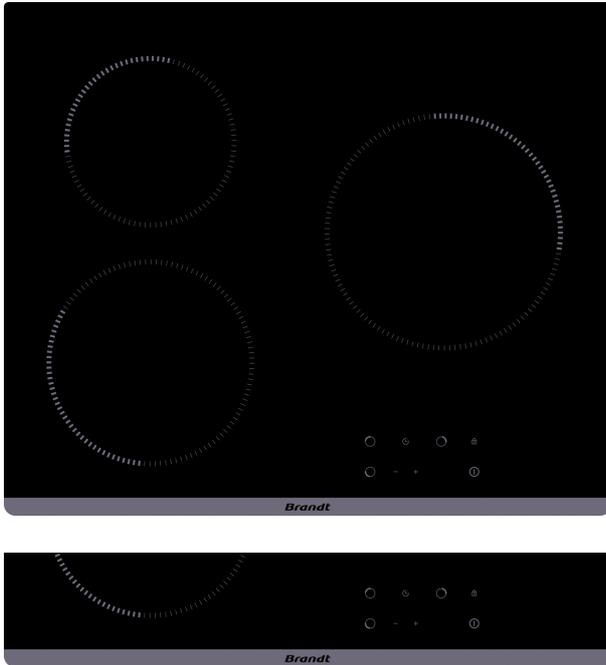

**Minuterie** Votre table de cuisson dispose d'une minuterie sur chacun des foyers. C'est la garantie d'une parfaite maîtrise de vos cuissons.

### GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPV2320B
Code EAN	3660767988712
Code douanier	85166050

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Vitrocéramique
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	
Nombre de foyers	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches
Programmeur	

## Les Plus produits

**Foyers Radiant Quicklight** Ils assurent une parfaite répartition de chaleur et sont parfaitement adaptés aux cuissons les plus vives comme aux plats longuement mijotés.

**Cuisson "sur mesure"** Les 9 positions de cuisson vous permettent de maîtriser parfaitement toutes les températures de cuisson.

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

### PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Type	Radiant	Radiant	Radiant			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	200	165	230			
Puissance maximale en booster (W)	1800	1200	2100			
Nombre de positions de cuisson	9	9	9			
Accès direct						
Booster						
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	187,4	181,3	190,1			

### FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Clean lock
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

### SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 5 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

## Table vitrocéramique

Réf. : BPV2320B

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	5,1
Fusible (A)	21
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Non
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	194
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	63X600X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	90X635X545
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	109
Type de prise	
Poids net (kg)	7.5
Poids brut (kg)	8.5

FABRICATION	
Pays d'origine	Turquie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	