



De Dietrich

Table vitrocéramique

Réf. : **DPV4605HB**

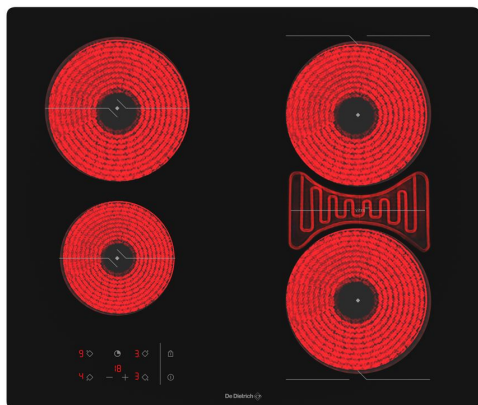

Les Plus produits

VitroTech Cette fonction révolutionnaire, dépendante des deux zones, permet d'avoir une surface de cuisson plus grande (180x415mm) pour accueillir tous types de récipients. Elle offre une meilleure distribution de la chaleur et garantit une cuisson homogène.

Minuterie Votre table vous offre 4 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Cuisson "sur mesure" Les 9 positions de cuisson vous permettent de maîtriser parfaitement toutes les températures de cuisson.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPV4605HB
Code EAN	3660767998797
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Vitrocéramique
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	
Type de minuterie	
Connectivité	Non

De Dietrich

Table vitrocéramique

Réf. : DPV4605HB

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	3				
Type	Radiant (Circulaire)	Radiant (Circulaire)				
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche;Avant droit;Arrière droit				
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	145	180				
Puissance max (W)	1200	1800				
Nombre de positions de cuisson	9	9				
Minuterie	Oui	Oui				
Accès direct						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	194,5	194,5				

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 VitroTech - 4000 W - Droite - 180X415 mm

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Clean lock
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Oui
Témoin de mise sous tension	1 voyant

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7
Fusible (A)	30
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	195
Consommation en veille (W)	< 1 Wh
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	55X600X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	90X635X563
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	110
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	7.9
Poids brut (kg)	8.7

FABRICATION	
Pays d'origine	Turquie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	