


PACK MOTEUR DÉPORTÉ EXTÉRIEUR 1 000 M3/H MOTDE1000

- Moteur 1 000m3/h pour Installation déportée extérieure
- Solution de moteur éloigné pour réduire la source du bruit avec contrainte d'espace du faux-plafond
- Compatible avec toutes les hottes plafonniers FALMEC (faux-plafond étroit : minimum 200 mm)

Composition du Pack moteur :

- › Moteur 1 000 m3/h avec 4 vitesses (118358)
- › Raccord coudé pour raccordement gaine extra-plate (128162)




Moteur 1000 m3/h

Fiche moteur 1000 m3/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	67	70	73	75
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	750	850	920	950
Pression (Pa)	380	440	460	480
Puissance maximale (W)	140	145	150	160
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Dimensions du Moteur 1000 m3/h

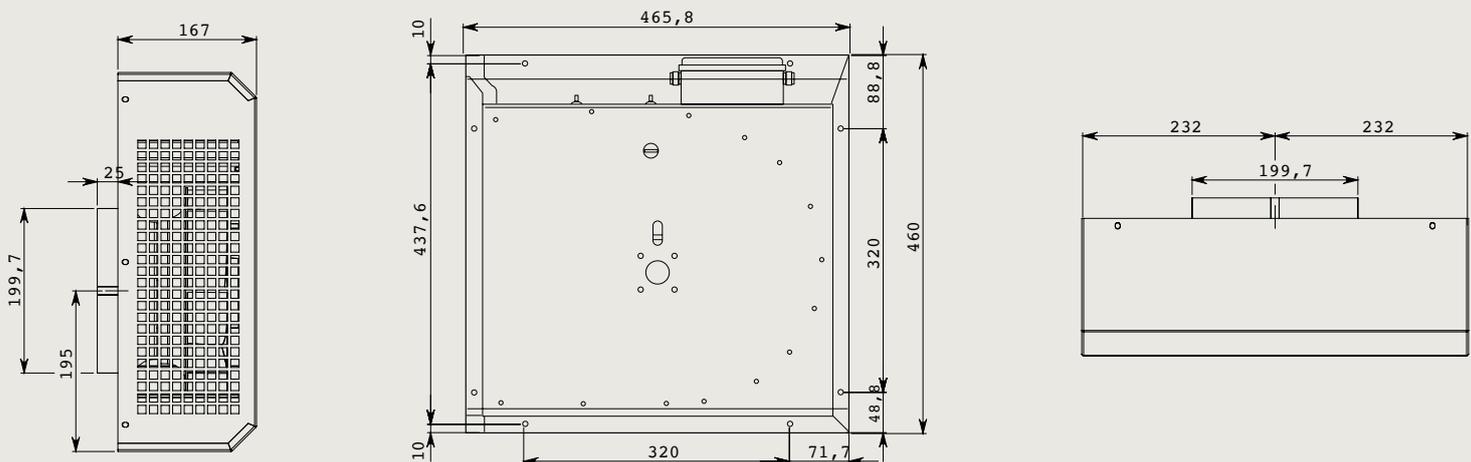

Libellé produit	Nart	Référence	Code EAN	Diamètre de gaine
Pack Moteur 1500 m3/h	125005	MOTDE1500	3700338206408	200 mm
Composition du pack : Moteur 1500 m3/h	125025	KACL7964AF	8034122709611	200 mm
Adaptateur de gaine ronde 200 mm	125020	KACL396	8034122709918	200 mm

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

Les Plafonniers et la hotte de plan Downdraft sont vendus sans moteur. Il faut commander le pack moteur souhaité en fonction de son installation.

Pour les hottes avec un moteur d'origine, il faut enlever ce dernier avant de le connecter au nouveau moteur.