

SCHNEIDER

Table induction 4 foyers

x




2 foyers flexibles



Touches sensibles avec slider



Témoin de chaleur résiduelle

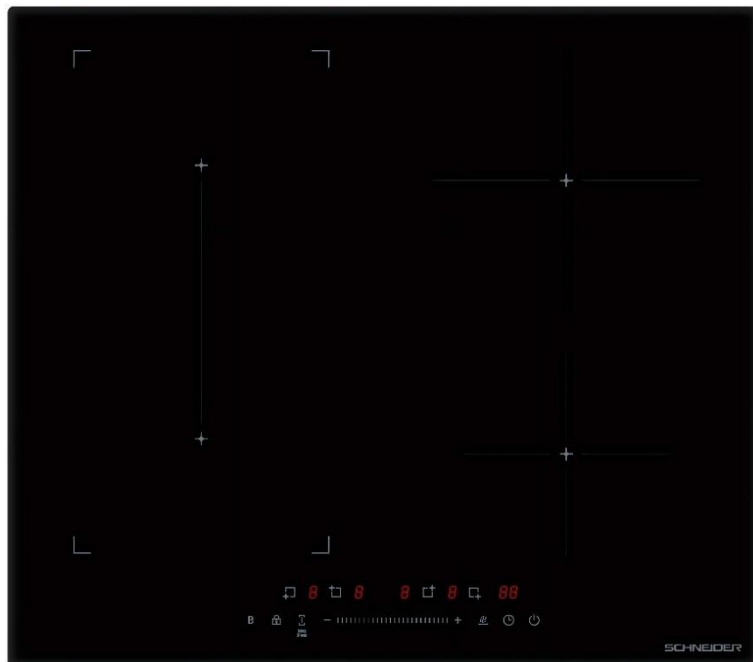

50cm

Caractéristiques

4 foyers induction
Dont 2 zones flex
Commande par touches sensibles
Type de commandes : slider
9 puissances
Arrêt automatique
Fonction maintien au chaud
Fonction plancha
Détecteur de récipients
Sécurité enfants
Témoin de chaleur résiduelle
Minuteurs individuels : 4
Minuterie 99 min

Puissance

Voltage : 220 – 240 V
Puissance totale : 6600 W - 7400 W
Avant gauche : Ø 180 mm, 2000 W, en booster 2600 W
Arrière gauche : Ø 180 mm, 1500 W, en booster 2000 W
Avant droit : Ø 160 mm, 1500 W, en booster 1800 W
Arrière droit : Ø 210 mm, 2000 W, en booster 2600 W
Flex droit : Ø 395 mm, 2800 W, en booster 3500 W

Consommation énergétique

Consommation d'énergie avant gauche : 183,3 Wh/kg
Consommation d'énergie arrière gauche : 186,5 Wh/kg
Consommation d'énergie avant droit : 194,9 Wh/kg
Consommation d'énergie arrière droit : 186,6 Wh/kg
Consommation d'énergie plaque de cuisson : 188,8 Wh/kg

Caractéristiques techniques

Câble d'alimentation : Oui
Longueur du câble : 100 cm
Prise : Non
Dimensions d'encastrement (L x P) : 56 x 49 cm
Quantité container 20' : 735 pcs
Quantité container 40'HQ : 1583 pcs

	Produit	Emballage	Encastrement
Dimensions cm (H x L x P)	6 x 59 x 52	11,5 x 80 x 56	L 56 x P 49
Poids net (Kg) / Poids brut (Kg)	9,30	10,30	
Couleur	Noir		
Code EAN	3 701 763 601 165		
DEEE (€)	3,90		
Quantité par 40'HQ	1799		

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 CONCEPTS – Schneider et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 CONCEPTS

Visuel non contractuels, informations sujettes à modifications
G3 CONCEPTS ZAC de la madeleine 9-11 Rue de la Tuilerie 77500 Chelles – France



SCHNEIDER

Table induction 4 foyers

SCTI604BSF



Photos

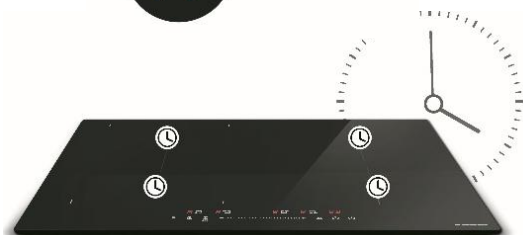

Points forts

- **Zones Flex intelligentes**

Adaptez votre espace de cuisson à vos envies : combinez deux foyers pour accueillir vos plus grands plats, casseroles ou planchas.

- **Commande tactile Slider ultra fluide**

Un contrôle précis et instantané du bout des doigts, faites glisser, ajustez, cuisinez sans effort.

- **Fonction maintien au chaud**

La fonction « maintien au chaud » permet de garder vos plats à la bonne température lorsque vos autres préparations ne sont pas prêtes, ou que vous devez attendre pour servir. Finie la tiédeur, bonjour les saveurs !


- **Témoin de chaleur résiduelle**

Cet indicateur de chaleur résiduelle, symbolisé par la lettre H, indique en fin de cuisson, que le foyer est encore chaud. Attendez que la zone soit complètement refroidie afin d'éviter les risques de brûlure.

- **Minuterie**

Une cuisson surveillée à la minute près. Chaque foyer est doté de la fonction minuterie pour vous assurer une cuisson précise à la minute près et faire en sorte que vos plats soient cuits à la perfection.

Schéma d'encastrement :

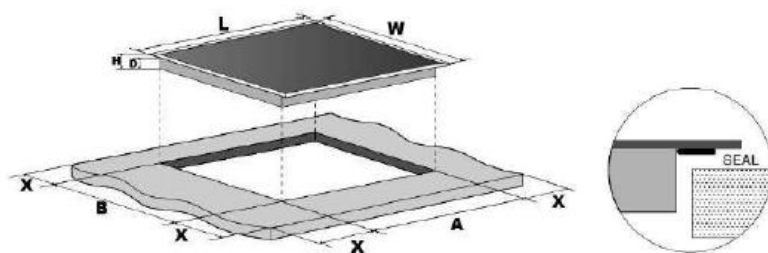

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X (mm)
590	520	60	56	560 ⁺⁵	490 ⁺⁵	50 mini