




EVIDENCE MUSICALE

Cet intégré marque l'apparition d'un nouveau design, à la fois sobre et dans l'air du temps. La façade avant est en métacrylate noir et ornée en son centre d'un potentiomètre multifonctions. Il permet de doser le volume, de sélectionner telle ou telle entrée, de régler le grave, l'aigu, la balance ou d'enclencher le loudness. Un afficheur LCD bleu indique l'état de l'appareil.

Cet intégré se montre très polyvalent, un modèle musical, dynamique et accessible. Il possède 8 entrées analogiques, une entrée USB-A, 1 sortie stéréo, 1 entrée amp-in, une sortie pré-out ainsi qu'une entrée Bluetooth. D'une puissance fournie de 2x50 W RMS sous 8 ohms, cet ampli fonctionne en classe AB mais il peut délivrer ses premiers watts dans un mode assimilable à de la classe A grâce à un commutateur High Bias situé au dos de l'appareil. Au-delà, il se remet automatiquement en classe AB.

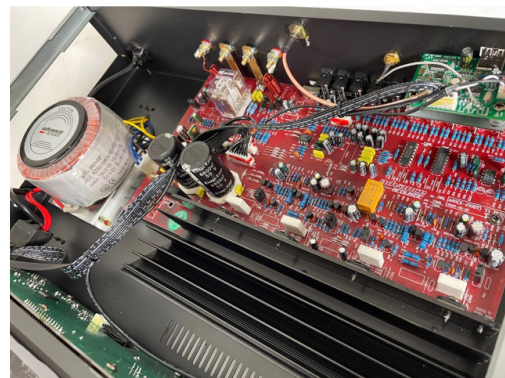

Le travail d'Advance pour se démarquer porte entre autres sur la qualité primordiale de l'alimentation linéaire, à commencer par le transformateur torique de suivi d'un filtrage par deux condensateurs de 6800 µF/71 V, puis de multiples régulations également très bien filtrées destinées à chaque circuit du STREAM 80.

STREAM 80 SPECIFICATIONS



SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Minimum Output Power 8 Ω | 2 X 50 W RMS |
| Minimum Output Power 6 Ω | 2 X 75 W RMS |
| Frequency Response (-3dB) | 25 Hz – 41 kHz |
| Tone Control | +/- 10 dB |
| Distortion | < 0,15% |
| S/N Ratio | > 85 dB |
| Channel Separation | > 70 dB |
| Input Impedance | 10 k Ω |
| Phono Input Impedance | 47 k Ω |
| IN Level (Cd/Aux) | < 550 mV |
| Amplifier IN Level | < 1.25 V |
| Phono stage Input Level | 2.5 mV |
| AC Input: 230V | |
| 1 toroidal transformer | |
| Dimensions | H.11 cm W.43 cm D.32 cm |
| Net Weight | 6,35 kg |

INFORMATIONS

Model N°: STREAM 80
 EAN Code: 3760179292176
 Unit box dimensions : XXX
 Weight : XX KG

MSRP incl. VAT: XXX