


Détecteur de mouvement

WPS305



Contenu de la boîte

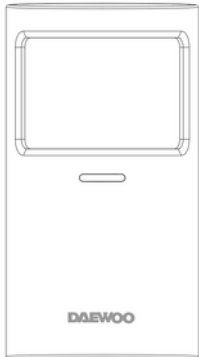

Détecteur de mouvement



Support mural



Kit de fixation



Guide d'utilisation

Et voilà, votre détecteur est correctement installé

Le détecteur



Fenêtre de détection

Indicateur LED :
Bleu : Mouvement détecté
Rouge : Batterie faible


Face

Installation

Étape 1 : Sur l'application Daewoo home connect, cliquez sur le logo de votre centrale.


Étape 2 : Cliquez sur "Accessoires", puis sélectionnez la catégorie "Mouvement"

Étape 3 : Cliquez sur le "+" en haut à droite et activez votre détecteur en l'allumant à l'arrière ou en passant votre main devant.




Piles 1,5V AA x 2
Anti-arrachement
Interrupteur On/Off

Arrière du détecteur




1- Interrupteur lumière LED

Installation murale



Installez votre détecteur de mouvement entre 2 à 2,2 mètres du sol




installez le support mural à l'aide du kit de fixation fourni.

Fixez le détecteur de mouvement au support.


Ajustez l'angle de détection du détecteur.

Zone de détection



Vue de côté

Vue de dessus




Interrupteurs

Interrupteur 1 : Vous permet d'activer ou éteindre la LED de détection de mouvement

Interrupteur 2 :

- **ON :** votre détecteur se met en veille (5 minutes) entre chaque détections.
- **Off :** Mode veille éteint



Caractéristiques

Piles : 2 x piles AA

Courant en veille : < 10uA

Courant en détection : < 15 mA

Compatible animaux : max 10Kg

Angle de détection : 110°


Paramètres radio : 433Mhz, eV1527

Avertissements


- Ne pas installer en extérieur pour éviter tout contact avec la pluie
- Ne peut pas détecter de mouvement à travers le verre. A travers une fenêtre par exemple.
- Ne pas installer proche d'une source de chaleur.
- Pour éviter les fausses alertes : ne pas installer face à un escalier ou à un meuble où votre animal peut monter

Motion Detector

WPS305

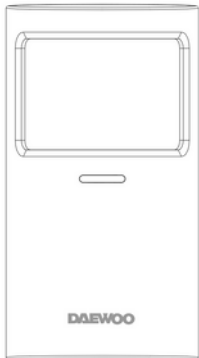


Content



And there you have it, your detector is correctly installed

The detector




Front

Installation

Step 1 : On the Daewoo home connect application, click on the logo of your central unit.

Step 2 : Click "Accessories", then select the "Movement" category


Step 3 : Click on the "+" at the top right and activate your detector by turning it on at the back or waving your hand in front.




Back

1- LED light switch

Wall installation




Install your motion detector between 2 to 2.2 meters from the ground




install the wall bracket using the mounting kit provided.

Attach the motion detector to the bracket. Adjust the detection angle of the detector.

Detection area



Top view




Switches

Switch 1: Allows you to turn the motion detection LED on or off

Switch 2:

- **ON:** your detector goes into standby mode (5 minutes) between each detection.
- **Off:** Standby mode switched off



Specifications

Battery: 2 x battery AA

Standby current : < 10uA

Détection current : < 15 mA

Pet immunity : max 10Kg

Detection angle : 110°

Wireless parameters : 433Mhz, eV1527

Warning

- Do not install outdoors to avoid contact with rain
- Cannot detect movement through glass. Through a window for example.
- Do not install near a heat source.
- To avoid false alarms: do not install facing a staircase or a piece of furniture where your pet can climb