

W4096P.W
Lave-linge frontal pose-libre
Électronique Logic
Pro Wash™

Caractéristiques principales


- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 trs
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A+++
- Efficacité de lavage : A
- Efficacité d'essorage : A
- Taux humidité : 44%
- Capacité variable automatique
- Niveau sonore mode lavage et essorage (dB(A) re 1 pW) : 50/77

Construction durable et exclusive

- Système Quattro™ - 4 amortisseurs pour maintenir la stabilité
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti moisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion

Performances

- Pro Wash système™ : permet un excellent résultat de lavage, de rinçage et une dilution optimale de la lessive, grâce à la circulation active du bain lessiviel au travers d'un dispositif fixé en haut de la cuve inox qui mouille efficacement et rapidement le linge.

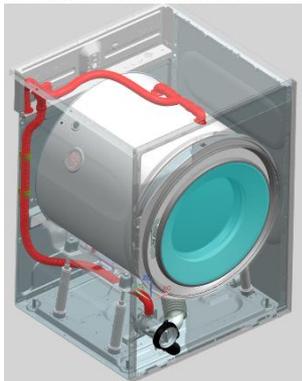

- Tambour Active Drum™ (Micro perforations au centre et aubes en forme de sablier qui équilibrent la charge, assurent une action de brassage douce et réduisent l'usure du linge)
- Test qualité : 10 000 h (20 ans d'usage domestique)

Confort

- Écran LCD nématique :
Affichage graphique dynamique, au contraste précis, sans scintillement et basse consommation d'énergie
- Bandeau, bouton rotatif et touches en métal véritable
- Affichage du temps restant
- Programmes favoris
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables

Programmes

- Nombre de programmes : 21
- Automatique



Système Quattro™ = Cuve qui repose sur quatre amortisseurs pour maintenir la stabilité



Écran LCD nématique

- Durée programmée de 20 min à 3 h
- Intensif
- Coton
- Quotidien
- Rapide Quick Pro (4.5 kg/59 min/ Performance lavage A)
- Court
- Délicat
- Mixte / Synthétique
- Laine / Main
- Noir
- Jeans
- Chemises
- Hygiène
- Allergie coton
- Allergie synthétique
- Draps
- Nettoyage du tambour
- Rinçage
- Essorage
- Vidange

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

Options

- Prélavage
- Niveau d'eau supplémentaire
- Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (3 sec /min durant 2 heures)
- Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Pompe de vidange anti blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

Dimensions et installation

- H / L / P nette mm : 850 x 595 x 580
- H / L / P brute mm : 920 x 640 x 641
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Câble de raccordement mm : 2300
- Poids net / brut kg : 76.5 / 78.5

Informations techniques


- Puissance de raccordement (W) : 2,200
- Intensité (A) : 10
- Tension de raccordement (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Raccordement à l'eau froide uniquement

Consommation

- Consommations annuelles (kWh/litres) : 185 /10590

EAN : 3838782008986

Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles de la marque ASKO :
10 ans à compter de la date d'achat
par le consommateur.

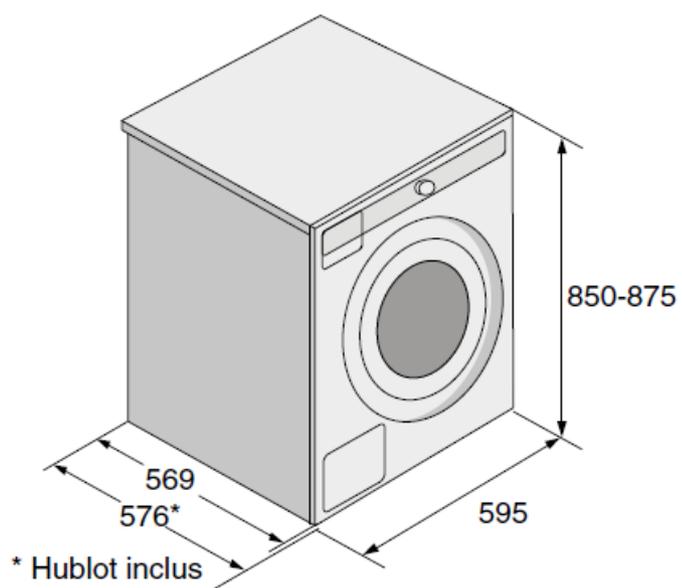

Mise à jour 19/06/2019