

T611HX.W

Sèche-linge frontal pompe à chaleur et générateur de vapeur Électronique Style

Pose libre

Caractéristiques principales

Capacité : 11 kg

Volume tambour : 145 l

Moteur à induction

Générateur de vapeur

Efficacité énergétique : A++

Efficacité condensation : A

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65

Durée séchage automatique normal : 240 min

Construction durable

- 5 roulements à billes pour supporter et assurer une rotation durable du tambour
- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anti corrosion
- Test qualité : 3200 h (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ :
- Mouvement en continu et rotation alternée par intermittence défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran TFT couleur :
- Affichage graphique dynamique, au contraste précis, sans scintillement et basse consommation d'énergie
- Bandeau, Bouton rotatif et touches en véritable métal
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6,2 l
- Voyant bac plein
- Système Multi-filtres pour éviter que les peluches pénètrent dans l'appareil
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition


Programmes

- Nombre de programmes : 18
 - Très sec
 - Séchage automatique
 - Coton
 - Prêt à repasser
 - Jeans
 - Synthétique
 - Eponge
 - Duvet
 - Draps
 - Soie & laine
 - Chemises
 - Durée programmée
 - Court
 - Défroissage vapeur
 - Rafraîchissement vapeur





Tambour inox Soft Drum™







- Vêtement sport
- Traitement imperméabilisation
- Aération

Options

- Séchage doux
- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV
- Anti surchauffe
- Anti débordement (bac plein)
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

Informations techniques

- Puissance de chauffe (W): 2000
- Intensité (A): 10
- Tension de raccordement (V): 220-240
- Fréquence (Hz): 50

Consommation

- Consommation par cycle pleine charge (kWh): 2.18
- Consommation annuelle (kWh): 260

Dimensions et installation


H / L/ P nette mm: 850 x 595 x 769
H / L/ P brute mm: 920 x 640 x 838
Câble de raccordement mm: 2100
Poids net / brut kg: 61 / 63.5

SAP: 576706

EAN: 3838782011412

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO : 15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur

nstallation et dimensions en millimètres

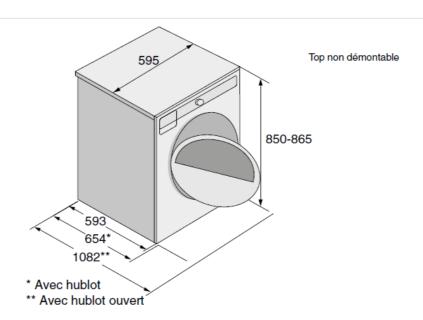





Mise à jour 09/09/2022

