

DSD644G

Lave-vaisselle tout intégrable XL, 82 cm

Porte à glissières

Caractéristiques principales

- Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable 18.9
8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier :
les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 14 couverts labellisés
- Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards :
3 niveaux de chargement et une cuve d'une hauteur de 54 cm, le lave-vaisselle ASKO peut contenir jusqu'à 16 couverts, qui seront parfaitement nettoyés et séchés
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Moteur à induction



Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif SuperCleaning™ de la cuve et des filtres – plus besoin de rincer la vaisselle à la main
- 2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Séchage par ouverture de porte en fin de cycle
- Test qualité : 12 500 h (20 ans d'usage domestique)



Programmes

- 13 programmes - dont Auto 40- 65°C, Lavage Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto nettoyage
- Température de lavage : 30 à 70°C

Confort

- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Voyant LED StatusLight™ (bleu, rouge, vert), situé en bas de la porte, indique l'avancement du programme
- Auto 3en1 : détection lessivelle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant


Sécurité

- Sécurité totale AquaSafe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur AquaDetect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Dimensions et installation

- Dimensions produit (H x L x P) : 82 x 59.6 x 55 cm
- Longueur du flexible de vidange : 200 cm
- Longueur du câble de raccordement : 182 cm

Informations techniques

- Puissance de raccordement : 1900 W
- Fréquence : 50 Hz
- Tension de raccordement : 220-240 V


Consommation et efficacité

- Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9.5
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 236/2660

EAN : 3838782043321

Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles de la marque ASKO :
10 ans à compter de la date d'achat
par le consommateur.

Mise à jour 14/02/2019

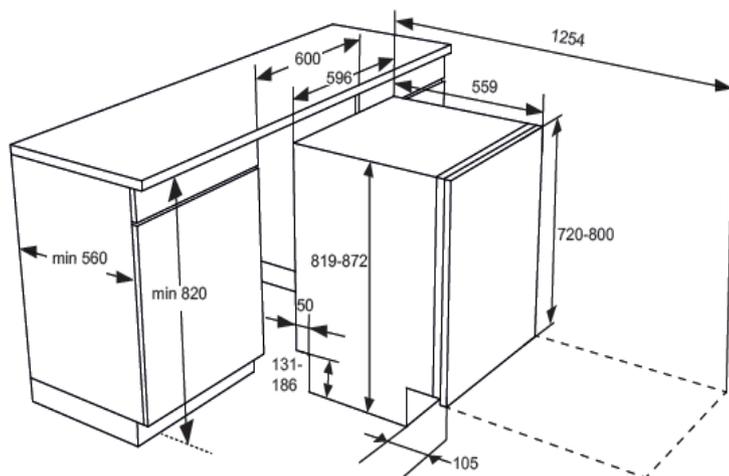

Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm
Installation standard
Hauteur de la porte d'habillage 680-710 (mm)

Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm
Installation standard avec système à glissières
Hauteur de la porte d'habillage 720-760 (mm)

Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm
Installation avec porte à glissières*
Hauteur de la porte d'habillage 770-800 (mm)

		Hauteur de niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
Hauteur de plinthe (mm)	60	760	770	780	790	800	
	70	750	760	770	780	790	800
	80	740	750	760	770	780	790
	90	730	740	750	760	770	780
	100	720	730	740	750	760	770
	110	710	720	730	740	750	760
	120	700	710	720	730	740	750
	130	690	700	710	720	730	740
	140	680	690	700	710	720	730
	150		680	690	700	710	720
	160			680	690	700	710
	170				680	690	700
	180					680	690
	190						680
200							
210							

*** Installation avec porte à glissières**

