

HI1631G
Table à induction 60 cm
Bords biseautés

Caractéristiques

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables
- 9 positions de réglages
- Avant gauche : 180 x 220 mm/ 2,1-3 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm/ 1,6-1,85 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm/ 2,1-3 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm/ 1,6-1,85 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

Commandes

- Curseur de réglage sensitif
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer

Confort

- Fonction rapide Autocook*
(*montée rapide de la température durant un temps déterminé, puis basculement automatique de la zone de cuisson au niveau de la position de chauffe sélectionnée préalablement)
- Mode Pause

Sécurité


- Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande)
- Anti-surchauffe
- Limiteur de durée de cuisson
- Auto diagnostic


Informations techniques

- Tension de raccordement : 220-240 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Intensité : 32 A
- Branchement monophasé
- Dimensions nettes (L x H x P) : 60 x 5,4 x 52 cm
- Livrée sans câble

EAN : 3838782106958

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO :
10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

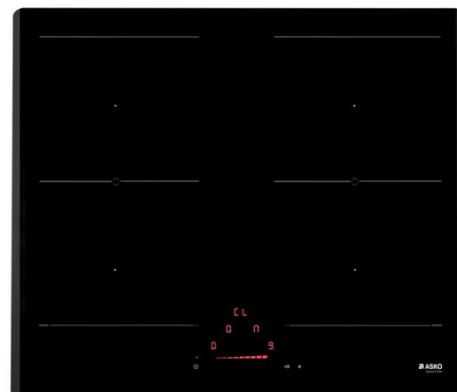

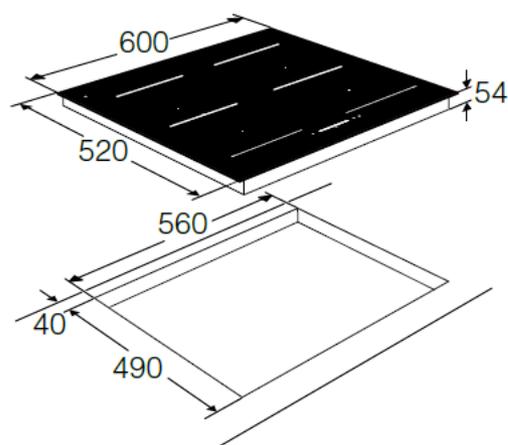

Dimensions en millimètres

Mise à jour 23/07/2019