

gorenje

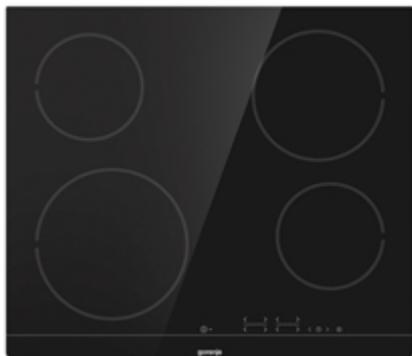


Table de cuisson encastrable 730602 ECT641BSC

Plus produit :

Fonction StopGo	Cette fonction vous permet d'interrompre provisoirement la cuisson en cas d'événement imprévu.
Sécurité enfants	Cette fonction verrouille les touches et sécurise la table de cuisson, même quand elle n'est pas en service.
Ébullition contrôlée	Cette fonction ajuste l'allure de chauffe du foyer. Après avoir fonctionné à sa puissance maximale, le foyer maintient la température au niveau adéquat pour empêcher la préparation de déborder ou de cuire trop violemment.
Minuteur	Quand vous connaissez par expérience le temps de cuisson de votre préparation, vous pouvez activer le minuteur (réglage jusqu'à 99 minutes).
Fonction Maintien au chaud	Cette fonction maintient les préparations à la température de dégustation en conservant leurs saveurs.
Témoin de chaleur résiduelle	Pour plus de sécurité, des indicateurs lumineux vous signalent les foyers qui sont encore chauds.
Type de commandes	Touches sensibles
Nom du produit	Table de cuisson
Bords du plan de cuisson	Bords biseautés

Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson encastrable
Marque	Gorenje
Nom du produit:Référence commerciale	ECT641BSC
Code article	730602
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782108259
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Électroniques
Type d'énergie utilisée	Électricité
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	/
Nombre de zones de cuisson électriques	4
Nombre de plaques électriques	/
Nombre de foyers radiants	/
Nombre de foyers halogènes	/
Nombre de foyers induction	/
Nombre de zones de chauffe électriques	4
Emplacement du bandeau	/
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	Sans cadre
Couleur du cadre	/ Bords biseautés
Puissance maxi (W) - électricité	6500 W
Puissance maxi (W) - gaz	/
Intensité (A)	/
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Certificats de conformité	CE,EAC,UA061,GMARKING,JUS00518
Type de prise secteur	Sans prise ni cordon secteur
Largeur du produit (mm)	595 mm
Hauteur du produit (mm)	51 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	680 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	140 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	600 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	67 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	/
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	/
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	490 mm

Poids net (kg)	7,7 kg
Poids brut (kg)	8,2 kg
Système de commandes	/

Caractéristiques :

Brève description du produit	BR6AF-T0 - ECT641BSC - ESSENTIAL LINE
Programmes automatiques	Non
Emplacement du 1er élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 1er élément chauffant	210 mm
Puissance du 1er élément chauffant	2300/0/0 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière gauche
Type du 2ème élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 2ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	1200/0/0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 3ème élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 3ème élément chauffant	180 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	1800/0/0 W
Emplacement du 4ème élément chauffant	Avant droit
Type du 4ème élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 4ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 4ème élément chauffant	1200/0/0 W
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	4
Type de régulation	Électronique
Type de couvercle	Sans
Témoin(s) de chaleur résiduelle	4 indicateurs indépendants
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Dispositif(s) de sécurité	Oui
Accessoires inclus	
Minuterie électronique	Coupe-courant

