

HI995G-1
Table à induction 90 cm
Encadrement fin inox brossé



Petit ou large récipient : foyers flexibles, **3 modes de cuisson consécutifs** : fonction Chef, **Températures idéales** : 6 programmes automatiques, **Confort** : détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température** : 11 kW



Caractéristiques

- 6 foyers à induction indépendants dont 3 zones de cuisson flexibles / 6 inducteurs octogonaux
- 12 positions de réglages
- Avant gauche : 180 x 210 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 210 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Avant centre : 180 x 210 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière centre : 180 x 210 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 210 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 210 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11,1 kW

Commandes

- Commandes sensibles
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum

Confort

- 7 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction Chef :
Tous les foyers passent automatiquement en 3 zones flexibles en se réglant par défaut :
Zone flexible gauche : sur l'allure de chauffe 12 (ébullition, friture, wok)
Zone flexible centrale : sur l'allure de chauffe 7 (plusieurs types de cuisson)
Zone flexible droite : sur l'allure de chauffe 1 (maintien au chaud)

Et comme dans les cuisines professionnelles, vous déplacez vos récipients sur la zone voulue

- Fonction Pause

Sécurité

- Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande)
- Anti-surchauffe
- Limiteur de durée de cuisson
- Auto-diagnostic

Informations techniques

- Tension de raccordement : 220-230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Intensité : 48 A
- Dimensions produit (L x H x P) : 90,4 x 4,84 x 52,2 cm
- Livrée sans câble


EAN : 3838782387920

SAP : 735405

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles
de la marque ASKO : 10 ans à compter de la date
d'achat par le consommateur.


Mise à jour 19/03/2020

Installation et dimensions en millimètres

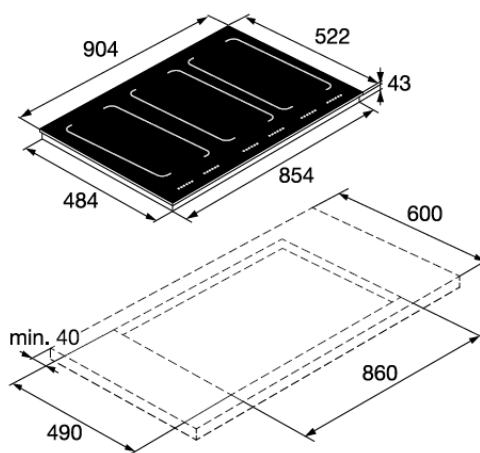


* Branchement électrique table HI1994M et HI1995G

3N 380-415V 50/60Hz - 3x 16A ≡
Triphasé - 1 terre



2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ≡
Biphasé - 1 terre



1N 220-240V 50/60Hz - 1x32A ≡ **1x48A (HI19)**
Monophasé - 1 terre

