

## W4096P.W/2

Lave-linge frontal pose-libre  
Électronique Logic

### Caractéristiques principales


- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 trs
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Capacité variable automatique
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité d'essorage : A
- Efficacité sonore : B\*\*  
\*\* Niveau sonore mode essorage  
(dB(A) re 1 pW) : 76
- Taux humidité : 44%

### Construction durable et exclusive

- Système Quattro™ - 4 amortisseurs pour maintenir la stabilité
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti moisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion




**Construction Quattro™** = cuve inox qui repose sur quatre amortisseurs pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité.



**Écran LCD nématique haute définition**

### Performances

- Pro Wash système™ : dispositif de pulvérisation, équipé de 2 buses, fixé au-dessus de la cuve. Ce dispositif permet de bien diluer la lessive et l'empêche de stagner au fond du tambour. Pro Wash™ améliore la qualité de lavage grâce à un effet d'arrosage qui pénètre rapidement et efficacement au cœur du linge, tout en étant économique et écologique.

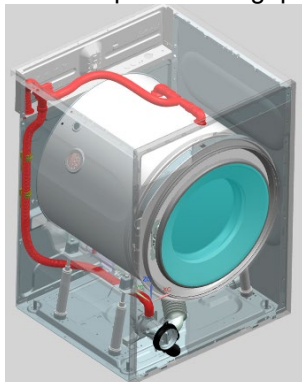

- Tambour Active Drum™ : les micro-perforations au centre du tambour et aubes en forme de sablier équilibrent la charge, assurent une action de brassage douce et réduisent l'usure du linge.
- Test qualité : 10 000 h (20 ans d'usage domestique)

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique dynamique, au contraste précis et basse consommation d'énergie
- Bandeau, bouton rotatif et touches en métal véritable
- Affichage du temps restant
- Programmes favoris
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables

### Programmes

- Nombre de programmes : 23
- Automatique
- Durée programmée de 20 min à 3 h
- Très sale
- Coton

- Universel
- ECO 40°C-60°C
- Rapide Quick Pro (4,5 kg/59 min/ Performance lavage A)
- Court
- Délicat
- Mixte / Synthétique
- Laine / Main
- Noir
- Jeans
- Chemises
- Rafraîchissement vapeur
- Hygiène
- Allergie coton
- Allergie synthétique
- Drap
- Nettoyage du tambour
- Rinçage
- Essorage
- Vidange

### Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

### Options

- Assistance au dosage
- Prélavage
- Niveau d'eau supplémentaire
- Rinçage supplémentaire
- Antifroissage durant 2h
- Départ différé : 24 h

### Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Pompe de vidange anti blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

### Dimensions et installation

- H / L / P nette mm : 850 x 595 x 580
- H / L / P brute mm : 920 x 640 x 641
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Câble de raccordement mm : 2300
- Poids net / brut kg : 76.5 / 78.5

### Informations techniques

- Puissance de raccordement (W) : 2,200
- Intensité (A) : 10
- Tension de raccordement (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Raccordement à l'eau froide uniquement


### Consommation

- Consommation électrique (kWh/100 cycles) : 55
- Consommation eau (l /cycle) : 48

**SAP** : 737528

**EAN** : 3838782460975

Disponibilité des pièces détachées  
fonctionnelles de la marque ASKO :  
10 ans à compter de la date d'achat  
par le consommateur.

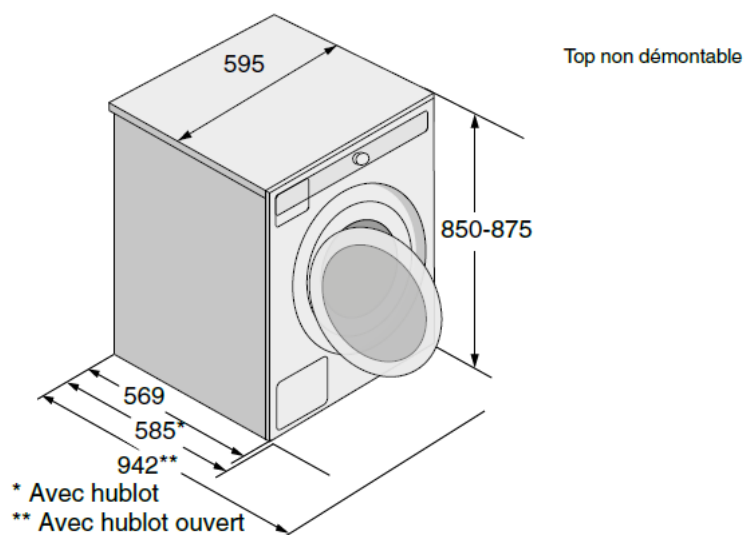

Mise à jour 03/02/2021