

## W4086C.T/2

### Lave-linge frontal pose-libre

#### Électronique Logic

#### Couleur gris titanium

**Construction stable et durable** : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction



#### Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 trs
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Capacité variable automatique
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité d'essorage : A
- Efficacité sonore : B \*\*
- \*\* Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : 76
- Taux humidité : 44%



**Construction Quattro™ = cuve inox qui repose sur quatre amortisseurs pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité.**



Écran LCD nématique haute définition

#### Construction durable et exclusive :

- Construction Quattro™ pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti-moisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion

#### Performances

- Tambour Active Drum™ : les micro-perforations au centre du tambour et aubes en forme de sablier équilibrent la charge, assurent une action de brassage douce et réduisent l'usure du linge.
- Test qualité : 10 000 h (20 ans d'usage domestique)

#### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique dynamique, au contraste précis et basse consommation d'énergie
- Bandeau, bouton rotatif et touches en métal véritable
- Bouton rotatif central pour faciliter la sélection
- Affichage du temps restant
- Programmes favoris
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables

#### Programmes

- Nombre de programmes : 23
- Automatique
- Durée programmée de 20 min à 3h
- Très sale
- Coton
- Universel
- ECO 40°C-60°C
- Rapide Quick Pro (4,5 kg/59 min/ Performance lavage A)
- Court
- Délicat
- Mixte / Synthétique
- Laine / Main
- Noir
- Jeans

- Chemises
- Rafrâchissement vapeur
- Hygiène
- Allergie coton
- Allergie synthétique
- Draps
- Nettoyage du tambour
- Rinçage
- Essorage
- Vidange

#### Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

#### Options

- Assistance au dosage
- Prélavage
- Niveau d'eau supplémentaire
- Rinçage supplémentaire
- Antifroissage durant 2h
- Départ différé : 24 h

#### Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Pompe de vidange anti blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

#### Dimensions et installation

- H / L / P nette mm : 850 x 595 x 585
- H / L / P brute mm : 920 x 640 x 661
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble de raccordement mm : 2300
- Poids net / brut kg : 75.5 / 78.7

#### Informations techniques

- Puissance de raccordement (W) : 2,200
- Intensité (A) : 10
- Tension de raccordement (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Raccordement à l'eau froide uniquement


#### Consommation

- Consommation électrique (kWh/100 cycles) : 54
- Consommation eau (l /cycle) : 46

SAP : 737581

EAN : 3838782464300

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO :  
10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

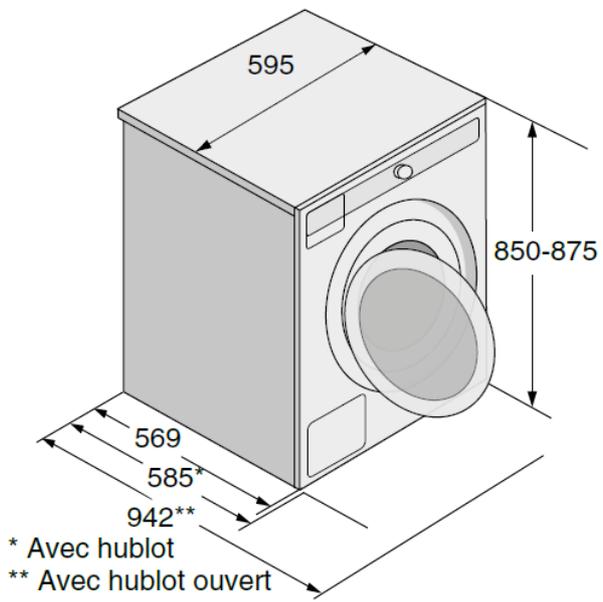

Top non démontable

Mise à jour 03/02/2021