

DFI645MB/1
Lave-vaisselle tout intégrable XL, 82 cm
Électronique Style

Ultra flexible : panier du milieu amovible, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques principales

- Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable 18.9
- 8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier : les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards : hauteur de cuve 54 cm
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Efficacité sonore : B**
- ** dB(A) re 1 pW : 40


Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif SuperCleaning™ de la cuve et des filtres – plus besoin de rincer la vaisselle à la main
- 2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- 1 rampe d'arrosage pour bols située en dessous du panier du milieu
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Turbo séchage combiné - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h (20 ans d'usage domestique)

3 paniers en acier inoxydable
FlexiRacks™ Exclusifs



- Panier supérieur modulable, aux picots rabattables
- Panier du milieu amovible
- Panier inférieur 100% retirable
- Panier à couverts

Programmes

- 12 programmes : dont Auto, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto-nettoyage
- Température de lavage : max 70°C

Confort

- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Voyant LED StatusLight™ (bleu, rouge, vert), situé en bas de la porte, indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- 4 éclairages LED
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant

Sécurité

- Sécurité totale AquaSafe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur AquaDetect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs

- Panier supérieur aux picots rabattables, et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 19 cm)
- Panier du milieu coulissant (un côté couverts et un côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 33 cm)
- Panier à couverts

Dimensions et installation

- Dimensions produit (H x L x P) : 81.9 x 59.6 x 55.9 cm
- Longueur du flexible de vidange /alimentation : 200 / 163 cm
- Longueur du câble de raccordement : 182.5 cm
- Poids net / brut kg : 45 / 48.3

Informations techniques

- Puissance de raccordement : 1900 W
- Intensité : 10 A
- Tension de raccordement : 220-240 V

Consommation

- Consommation électrique (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation eau (l /cycle) : 9.4


SAP : 736487

EAN : 3838782469534


Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO :
10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

Mise à jour 03/02/2021

Vue de côté

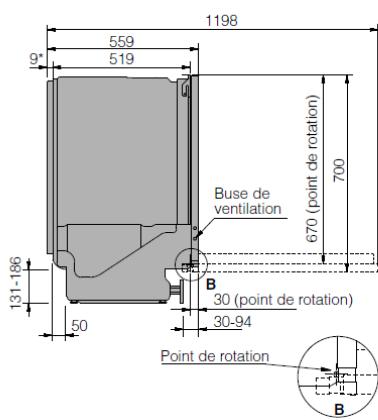

Vue de l'arrière

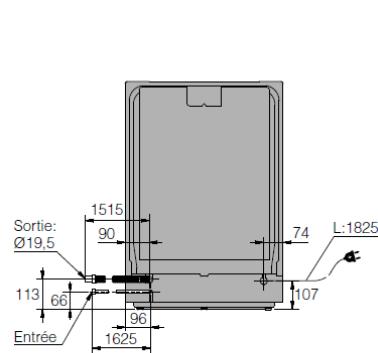

Dimensions d'enca斯特rement

