

## DBI444IBS-1

### Lave-vaisselle enchâssable XL, 82 cm

#### Livré avec façade inox montée


**Ultra flexible** : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



#### Caractéristiques principales

- Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable 18.9
- 8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier : les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 14 couverts labellisés
- Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards : 3 niveaux de chargement et une cuve d'une hauteur de 54 cm, le lave-vaisselle ASKO peut contenir jusqu'à 16 couverts, qui seront parfaitement nettoyés et séchés
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Efficacité sonore : B\*\*  
\*\* dB(A) re 1 pW : 42

#### 1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



#### Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif SuperCleaning™ de la cuve et des filtres – plus besoin de rincer la vaisselle à la main
- 2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Turbo séchage™ combiné- Système de ventilation efficace qui élimine toute l'humidité pour un séchage optimal

#### Programmes

- 7 programmes : Eco, Auto, Durée programmée, Rapide, Hygiène, Intensif, Prérinçage
- Mode : Nuit (réduction du niveau de bruit mode lavage)/ Rapide
- Température de lavage : max 70°C

#### Confort

- Bandeau de commande Display Logic
- Voyant LED StatusLight™ (bleu, rouge, vert), situé en bas de la porte, indique l'avancement du programme
- Auto 3en1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Pied arrière réglable par l'avant

#### Sécurité

- Sécurité totale AquaSafe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur AquaDetect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

#### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts

#### Dimensions et installation

- Dimensions produit (H x L x P) : 82 x 59.6 x 55 cm
- Longueur du flexible de vidange : 200 cm

- Longueur du câble de raccordement : 182 cm

### Informations techniques

- Puissance de raccordement : 1900 W
- Fréquence : 50 Hz
- Tension de raccordement : 220-240 V

### Consommation

- Consommation électrique (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation eau (l /cycle) : 9.4


**SAP** : 736819

**EAN** : 3838782469626


*Mise à jour 03/02/2021*

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

Vue de côté

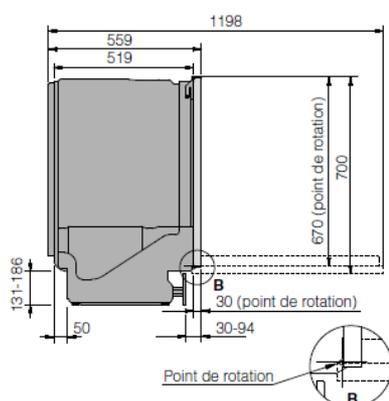

Vue de l'arrière

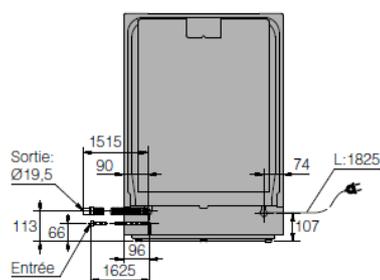

Dimensions d'encastrement

