

W2086R.W

Lave-linge frontal pose-libre

Électronique Classic

Dosage automatique & Pro Wash™


Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, Qualité de lavage : dosage automatique combiné au système Pro Wash™, Soins du linge : tambour Active drum™, Hygiène : hublot sans joint en caoutchouc, Robuste : contrepoids en fonte, Durable : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 trs
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Capacité variable automatique
- Efficacité énergétique : A
- Efficacité d'essorage : A
- Efficacité sonore : B**
- ** Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : 76
- Taux humidité : 44%

Construction Quattro™ = cuve inox qui repose sur quatre amortisseurs pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité.




Écran LCD nématique haute définition

Construction durable et exclusive

- Construction Quattro™ pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité.
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti moisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion

Performances

- Dosage automatique : délivre la quantité optimale de lessive. Le détergent est dosé en fonction du programme, du degré de salissure et de la dureté de l'eau. Le système comporte deux grands réservoirs contenant chacun 1,5 litre.
- Pro Wash système™ : dispositif de pulvérisation, équipé de 2 buses, fixé au-dessus de la cuve. Ce dispositif permet de bien diluer la lessive et l'empêche de stagner au fond du tambour. Pro Wash™ améliore la qualité de lavage grâce à un effet d'arrosage qui pénètre rapidement et efficacement au cœur du linge, tout en étant économique et écologique.

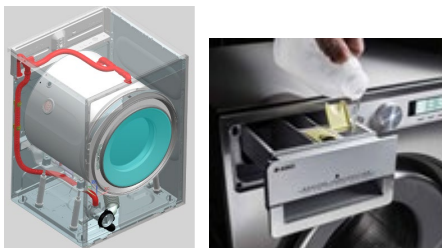

- Tambour Active Drum™ : les micro-perforations au centre du tambour et aubes en forme de sablier équilibrent la charge, assurent une action de brassage douce et réduisent l'usure du linge.
- Test qualité : 10 000 h (20 ans d'usage domestique)

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique dynamique, au contraste précis et basse consommation d'énergie
- Affichage du temps restant
- Programmes favoris
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables

Programmes

- Nombre de programmes : 19
 - Automatique
 - Durée programmée de 20 min à 3 h
 - Très sale
 - Coton
 - Universel
 - ECO 40°C-60°C
 - Rapide Quick Pro (4,5 kg/59 min/ Performance lavage A)
 - Court
 - Délicat
 - Mixte / Synthétique
 - Laine / Main
 - Noir
 - Hygiène
 - Allergie coton
 - Allergie synthétique
 - Nettoyage du tambour
 - Rinçage
 - Essorage
 - Vidange

Modes

- Normal, ECO, Intensif

Options

- Assistance au dosage
- Prélavage
- Niveau d'eau supplémentaire
- Antifroissage durant 2h
- Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
 - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
 - Protection anti-débordement
 - Pompe de vidange anti blocage
 - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

Dimensions et installation

- H / L / P nette mm : 850 x 595 x 585
- H / L / P brute mm : 920 x 640 x 661
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble de raccordement mm : 2300
- Poids net / brut kg : 75 / 78,2

Informations techniques

- Puissance de raccordement (W) : 2,200
- Intensité (A) : 10
- Tension de raccordement (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Raccordement à l'eau froide uniquement


Consommation

- Consommation électrique (kWh/100 cycles) : 47
- Consommation eau (l/cycle) : 46

SAP : 738606

EAN : 3838782513510

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO :
10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

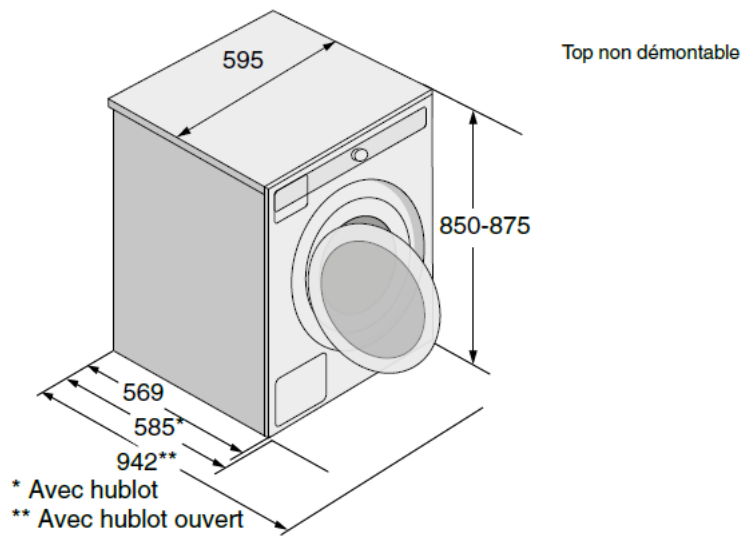

Mise à jour 03/02/2021