

FICHE PRODUIT

gorenje



Table de cuisson à induction

743645
GI6421SYW

Plus produit :

Zone extensible	Foyers modulables Bridge
Sécurité enfants	Oui
Minuteur	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Type de commandes	Touches sensibles
Nom du produit	Table de cuisson à induction
Bords du plan de cuisson	Bords biseautés


Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson à induction
Marque	GORENJE
Nom du produit:Référence commerciale	GI6421SYW
Code article	743645
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782780325
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Électroniques
Type d'énergie utilisée	Électricité
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	0
Nombre de zones de cuisson électriques	4
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de foyers radiants	0
Nombre de foyers halogènes	0
Nombre de foyers induction	4
Nombre de zones de chauffe électriques	4
Emplacement du bandeau	Façade
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	Sans cadre
Couleur du cadre	Bords biseautés
Puissance maxi (W) - électricité	7200.0 W
Puissance maxi (W) - gaz	0.00 W
Intensité (A)	0,0
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50-60 Hz
Certificats de conformité	CE,EAC,UABREZ,JUSBREZ,4.00,SVBI6
Type de prise secteur	Sans prise ni cordon secteur
Largeur du produit (mm)	595 mm
Hauteur du produit (mm)	54 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	650 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	100 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	590 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	70 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	562 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	490 mm
Poids net (kg)	7,6 kg
Poids brut (kg)	8,1 kg
Système de commandes	N/A

Caractéristiques :

Brève description du produit	BI6DD-B0 - GI6421SYW - G400 SI
Programmes automatiques	Non
Emplacement du 1er élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Résistance à induction

Dimensions du 1er élément chauffant	180 mm
Puissance du 1er élément chauffant	1500/2000/0,0 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière gauche
Type du 2ème élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 2ème élément chauffant	180 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	1500/2000/0,0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 3ème élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 3ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	1200/1600/0,0 W
Emplacement du 4ème élément chauffant	Avant droit
Type du 4ème élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 4ème élément chauffant	230 mm
Puissance du 4ème élément chauffant	1500/2000/0,0 W
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	4
Type de régulation	Électronique
Type de couvercle	Sans
Type de dispositif de sécurité gaz	4
Témoin(s) de chaleur résiduelle	4 indicateurs indépendants
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Dispositif(s) de sécurité	Oui
Accessoires inclus	
Minuterie électronique	Non

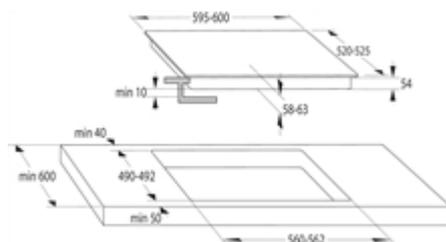

Les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans à partir de la dernière date de fabrication.