



HI2632FBG1

Série 2

Noir brillant

Table à induction, 60 cm

Installation à fleur de plan ou posée sur plan

Association des zones de cuisson à induction : Zones Bridge™ **Commande intuitive :** Easy Slide
Installation flexible : Options d'installation à fleur de plan et sur plan **Chauffage puissant et rapide :** Boost 3 kW



Général

- Nombre de zones : 3
- 9 niveaux de puissance et mode Boost
- Surface en verre trempé avec angles arrondis (Rayon : 4 mm)

Caractéristiques

- 2 zones de cuisson Bridge™ pour l'association et l'adaptation aux grandes casseroles et poêles
- Commandes individuelles Easy Dial™ pour un réglage intuitif du niveau de cuisson
- Détection automatique des ustensiles : Lorsque la casserole est posée sur une zone, le contrôle associé s'allume
- Fonction Pause : Appuyez sur la touche pause pour régler les zones actives à une très basse température
- Verrouillage enfant empêchant l'activation involontaire des zones de cuisson
- Minuteur : Rappel sonore et compte à rebours avec arrêt automatique

Performances

- Zone gauche centrale : 2,3 kW (Boost 3 kW), Ø 250 mm
- Zone avant droite : Zone Bridge, 2,1 kW (Boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Zone arrière droite : Zone Bridge, 2,1 kW (Boost 3 kW), 190 x 210 mm

Dimensions

- Produit (LxPxH) : 600 x 520 x 54/50 mm
- Dimensions emballage : 560 x 490 x 45 mm
- Découpe pour installation sur plan (LxPxH) : 560-562 x 490-492 x 40 mm
- Découpe pour installation à fleur de plan : Voir le manuel

Données techniques

- Câble électrique : Non inclus
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Puissance de raccordement : 7360 W

Accessoires disponibles

- AD82A : Plat profond pour four
- AT12A : Plaque Teppanyaki
- AG12A : Plaque grill
- Code EAN : 3838782883040

Accessoires disponibles



AD82A : Plat profond pour four




AT12A : Plaque Teppanyaki




AG12A : Plaque grill

Installation

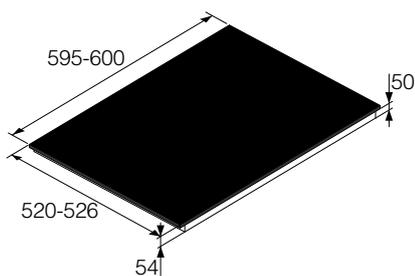

Installation à fleur de plan

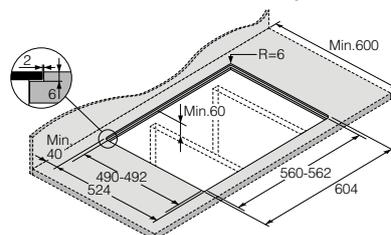

Installation à posée sur plan

