

HI2643FMG1

Série 2
Noir mat
Table à induction, 60 cm
Installation à fleur de plan ou posée sur plan

Association de zones de cuisson : Bridge™ zones **Commandes intuitives :** Easy Slide **Installation flexible :** Options d'installation à fleur de plan ou posée sur plan **Chauffage rapide et puissant :** Boost 3 kW

Général

- Nombre de zones : 4
- Niveaux de puissance : 9 niveaux et Boost
- Surface : Verre trempé avec coins arrondis (rayon : 4 mm)

Caractéristiques

- 4 zones de cuisson BridgeTM pour s'adapter aux grandes casseroles et poêles
- Commandes Easy Slide : Commandes individuelles permettant un réglage rapide du niveau de cuisson
- Détection automatique des ustensiles : Lorsqu'une casserole est posée sur une zone, le contrôle correspondant s'illumine
- Fonction Pause : Appuyez sur la touche pause et les zones actives passent à très basse température
- Sécurité enfant : Verrouillage empêchant toute activation involontaire des foyers
- Minuteur : Minuterie et compte à rebours avec arrêt automatique

Performances

- Zone avant gauche : Zone Bridge, 2,1 kW (Boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Zone arrière gauche : Zone Bridge, 2,1 kW (Boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Zone avant droite : Zone Bridge, 2,1 kW (Boost 3 kW), 190 x 210 mm
- Zone arrière droite : Zone Bridge, 2,1 kW (Boost 3 kW), 190 x 210 mm

Dimensions

- Produit (LxPxH) : 600 x 520 x 54/50 mm
- Dimensions emballage : 560 x 490 x 45 mm
- Découpe pour installation posée sur plan (LxPxH) : 560-562 x 490-492 x 40 mm
- Découpe pour installation à fleur de plan : Voir le manuel

Données techniques

- Câble électrique : inclus
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Puissance de raccordement : 7360 W

Accessoires disponibles

- AD82A : Plat profond pour four
- AT12A : Plaque Teppanyaki
- AG12A : Plaque grill

- Code EAN : 3838782883330

Accessoires disponibles



AD82A : Plat profond pour four




AT12A : Plaque Teppanyaki




AG12A : Plaque grill

Installation

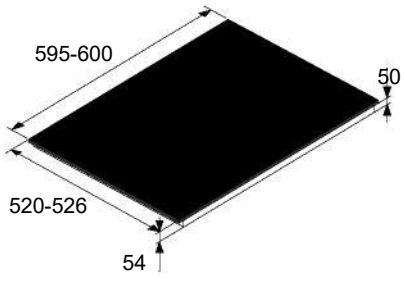

Installation à fleur de plan

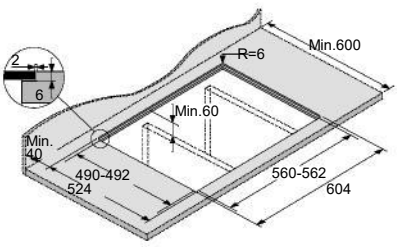

Installation à posée sur plan

