

HI5320FBG1

Série 5

Noir brillant

Plaque de cuisson induction noire brillante - 38 cm

Installation encastrée affleurante ou en pose sur plan.

Zones de cuisson à induction Auto Bridge™ : détection et adaptation automatique aux grandes casseroles et poêles. **Contrôle intuitif Dynamic Slide** : ajustement fluide des niveaux de puissance. **Connexion Hob to Hood** : Synchro Control/Synchro Start/Synchro Stop. **Déplacement facile des casseroles sur la surface** : Fonction Move. **Espace de cuisson optimisé** : Commandes centralisées. **Chauffage puissant et rapide** : 3,7 kW.



Général

- Nombre de zones : 2
- 12 niveaux de puissance + Boost
- Connexion WiFi avec l'application ConnectLife

Caractéristiques

- Zone de cuisson Auto Bridge™ : reconnaissance automatique des grandes casseroles et ajustement de la surface de cuisson.
- Commande Dynamic Slide : réglage facile de la température par simple glissement du doigt.
- Détection automatique des récipients : activation automatique du contrôle associé à la première casserole posée sur la plaque.
- Fonction Move : déplacez librement vos casseroles entre les zones avec maintien des réglages.
- Pause instantanée : mise en attente temporaire des zones de cuisson à température très basse.
- Connexion Hob to Hood : synchronisation automatique avec la hotte pour un ajustement intelligent de l'aspiration.
- Menu PLUS : trois modes préprogrammés – fonte du chocolat, maintien au chaud, mijotage et ébullition rapide.

Performances

- Zone avant centrale : 3600 W, 190 x 220 mm
- Zone arrière centrale : 3600 W, 190 x 220 mm

Sécurité & Entretien

- Indicateur de chaleur résiduelle
- Minuteur de cuisson
- Verrouillage des commandes
- Surface lisse et facile à nettoyer

Dimensions

- Produit (LxPxH) : 380 x 520 x 50 mm
- Dimensions emballage : 654 x 524 x 135 mm
- Découpe pour pose sur plan (LxP) : 340 x 490 mm
- Découpe pour installation affleurante : Voir schéma technique

Données techniques

- Câble électrique inclus : 1500 mm (sans prise)
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Fusible recommandé : 16 A
- Charge connectée : 3600 W

Accessoires disponibles

- AD82A : Plat à four profond
- AT12A : Teppanyaki
- AG12A : Plaque grill
- Bordure latérale en inox
- Bordure latérale en acier noir
- Bordure latérale noir

- Code EAN : 3838782924927

Accessoires disponibles



AD82A : Plat profond pour four





AT12A : Plaque Teppanyaki




AG12A : Plaque grill

Installation

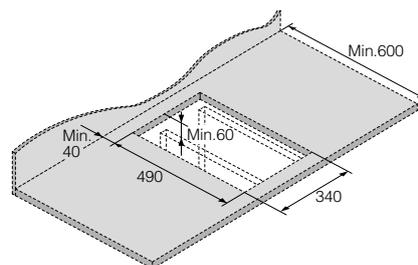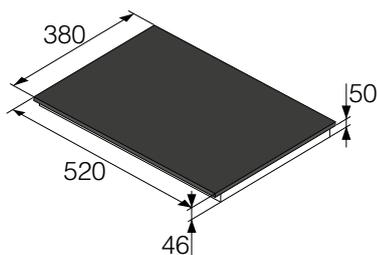

Installation à posée sur plan

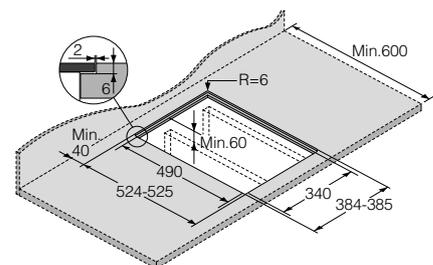

Installation à fleur de plan