



Four à micro-ondes

OCM64BSH

140354

Craft Frame

Série 6

Installation: Encastrable

Inox noir brossé Black Steel

Four combiné à micro-ondes

Volume du four: 50 l

Rails télescopiques partiellement extensibles sur 1 niveau

Construction et performance

- Type de four: Four combiné à micro-ondes
- Température maximale : 250 °C
- Production des micro-ondes : Technologie Inverter

Usage et flexibilité

- Éclairage du four: Au-dessus et sur le côté
- Nombre de niveaux de cuisson : 4
- Glissières: Glissières télescopiques partiellement extensibles sur 1 niveau
- Grille du gril: 1 pièce(s)
- Plaques à pâtisserie et lèchefrite: 1 x lèchefrite en verre, 1 x lèchefrite
- 1 sonde culinaire au degré près

Bandeau de commandes

- Écran tactile TFT couleur 6" et molette multifonction pour un accès facile aux fonctions du four et à l'aperçu de l'état de cuisson.
- ConnectLife: pour le contrôle à distance, la surveillance et l'accès aux informations.

Programmes

- 32 fonctions : Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Chaleur tournante sèche, Chaleur voûte + sole, Voûte (30 %) + sole (70 %), Chaleur voûte + sole + ventilateur, Air Fry, Chaleur tournante + sole, Grand gril, Grand gril + ventilateur, Chaleur de sole, Micro-ondes, Chaleur tournante + micro-ondes, Grand gril + ventilateur + micro-ondes, Chaleur voûte + sole + ventilateur + micro-ondes, Air Fry + micro-ondes, ProSteam, Décongélation, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Pierres chaudes, Oshibori, Stérilisation, Séchage, Mise en conserve, Pasteurisation, Refroidissement rapide, Réduction de l'humidité, Déshydratation, Réchauffage, Conservation, Mode Sabbat.
- 116 programmes automatiques : Sélectionnez un plat dans la liste des plats préprogrammés, conçus pour rendre la cuisson facile et précise.
- Cuisson par étapes : Combinaison de jusqu'à trois fonctions du four dans un même cycle de cuisson.
- Préchauffage rapide : Chauffe rapide du four jusqu'à la température réglée.
- Fonction de réduction de l'humidité : Libération programmable de l'humidité à certains intervalles pendant la cuisson ou la pâtisserie.
- Fonction de calibration de la température : Garantit que la température réglée correspond à la température réelle dans le four avec des écarts minimaux (max +/- 1 °C).
- Flux d'air à 360° : Température uniforme dans tout le four pour des résultats de cuisson parfaits, même sur plusieurs niveaux.
- Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur pour un chauffage homogène et doux.
- Algorithmes intelligents qui assurent des températures et des niveaux de vapeur parfaits pour une cuisson savoureuse, saine et uniforme.
- Sonde de température qui garantit des températures internes parfaites.

Design et installation

- Matériau de la porte : Vitrocéramique
- Couleur : Inox noir brossé Black Steel
- Pieds supports: 4 pieds fixes
- Largeur minimale de la niche: 560 mm
- Hauteur minimale de la niche: 450 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 550 mm

Sécurité et entretien

- Système de ventilation: Refroidissement actif du four et des vitres de la porte
- Température de la porte : Porte tempérée
- Vitres de la porte lavables: Non
- Système d'éclairage premium : 2 lampes LED intérieures (côté gauche et dessus), dimmables et avec couleur de lumière réglable (du blanc froid au blanc chaud).

Caractéristiques techniques


- Tension (V): 220-240 V
- Fusible: 16
- Fréquence : 50-60 Hz
- Temps nécessaire pour que l'appareil atteigne le mode ou la condition de faible consommation applicable : 15 min
- Consommation d'électricité en mode veille en condition de maintien de la connexion au réseau (affichage d'état excepté - WiFi activé) : 2 W
- Consommation d'électricité en mode veille - affichage d'état excepté : 0.5 W

Dimensions

- Hauteur: 458 mm
- Largeur: 597 mm
- Profondeur: 564 mm
- Longueur du câble de raccordement : 2000 mm
- Poids net : 34.8 kg

Information logistique

- Hauteur de l'emballage: 520 mm
- Largeur de l'emballage: 640 mm
- Profondeur de l'emballage: 695 mm
- Poids brut : 37.7 kg
- Code produit : 745847
- Code EAN : 3838782957512

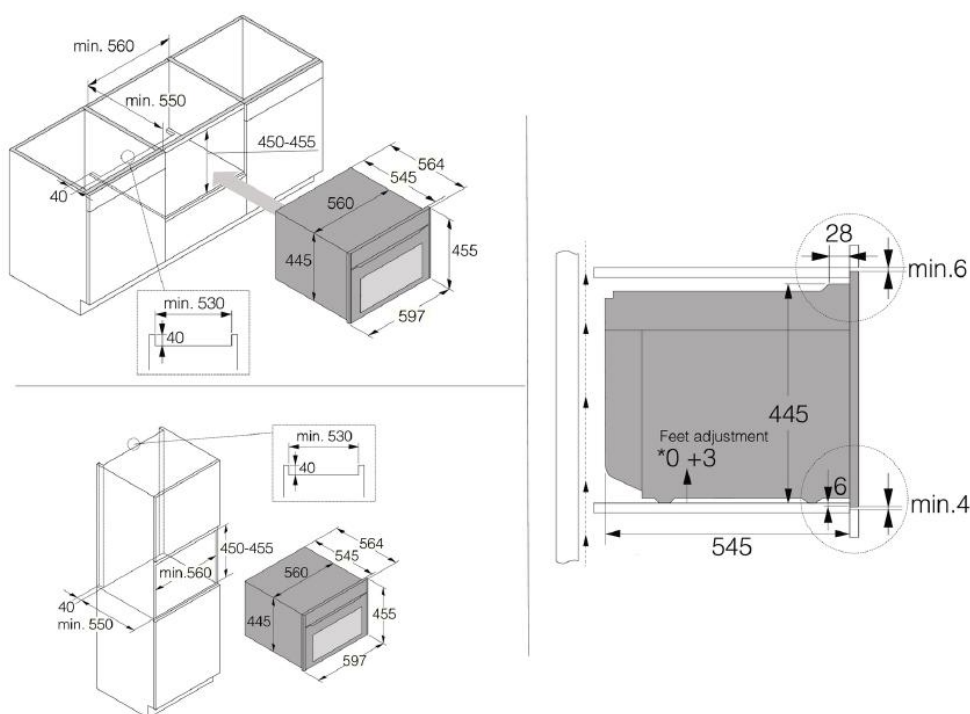

BIC24 Frame 45cm non-pyo