

K 37222 iD

Réfrigérateur encastrable

avec refroidissement dynamique et éclairage LED pour un stockage pratique.



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Stockez vos aliments où vous voulez grâce au froid dynamique DynaCool
- Les balconnets de contre-porte vont au lave-vaisselle grâce à ComfortClean
- Aliments rapidement frais avec la fonction SuperFroid automatique

**A++**

Prix EUR 1.417,00\*

\* Prix maximum conseillés en € TTC

<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil intégré	•
Charnières de porte	droite
Convient pour agencement Side-by-Side	•
Charnières de porte commutables	•
<b>Design</b>	
Type d'éclairage	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
ComfortClean	•
DynaCool	•
<b>Commande</b>	
Affichage et réglage électroniques de la température	PicTronic
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	1
<b>Réfrigérateur / Zone de réfrigération</b>	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes	7
Nombre de tiroirs à légumes amovibles	2 unités
Balconnets continus	3
Compartment de porte intérieure pour bouteilles	2
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ -G)	A++
Consommation d'énergie par an en kWh*	117
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,319
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
<b>Informations techniques</b>	
Largeur de la niche en mm	560
Hauteur de la niche en mm	1.772
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1.770
Profondeur de l'appareil en mm	544
Poids en kg	62,0
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	26
Classe climatique	SN-T**
Zone de réfrigération en l	325
Volume total utile en l	325
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	34
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,1
<b>Accessoires fournis</b>	
Oeufrier	•


\*Consommation d'énergie de 117 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

\*\*Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

K 37222 iD

Réfrigérateur encastrable

avec refroidissement dynamique et éclairage LED pour un stockage pratique.

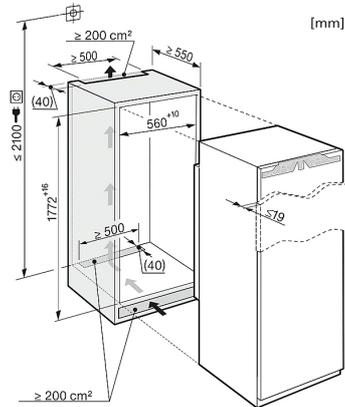

K37422iD, K37222iDF, K37273iD, K37442iDF, K37282iDF,  
K37683iDF, K37272iD,  
K37472iD, KS37422iD, KS37472iD, K37473iD, FN37402i