

DA 3496 EXT

Hotte murale

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.



- Design élégant : déflecteur plat d'une largeur de 895 mm
- Eclairage efficace et homogène : 2 spots halogènes LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération

A++

Informations logistiques

Code EAN : 4002515520086

Code SAP : 09884100

Dim. nettes (HxLxP) : 34 x 895 x 275 mm

Poids brut : 13,8 kg / Poids net : 11,5 kg

Lieu de fabrication : Allemagne

Code douanier : 84146000

Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz


Code EAN: 4002515520086 / Numéro matériel: 09884100

Modèle	
Hotte murale	•
Design	
Coloris	Inox
Fonctions	
Type d'évacuation d'air	Evacuation
Fonctionnement externe possible	•
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Touches sensibles avec LED	•
Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif)	3
Niveau Intensif	•
Arrêt du niveau intensif programmable	•
Confort d'entretien	
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A++ - E)	A++
Consommation énergétique annuelle en kWh/an	4,4
Classement d'efficacité en dynamique des fluides	-
Classement d'efficacité de la luminosité	A
Classement du degré de séparation des graisses	-
Système de filtre	
Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle	2
Eclairage	
LED	•
Nombre x Watt	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300
Température de couleur en K	3.000
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Informations techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	895
Hauteur du corps de cheminée en mm	34
Profondeur du corps de cheminée en mm	275
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques en mm	450
Distance min. au-dessus de plans de cuisson au gaz (max. 12,6 kW Puissance totale, Brûleur ? 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	11,5
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance de raccordement totale en kW	0,34
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases de courant	1
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation en haut	•
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•

DA 3496 EXT

Hotte murale

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.

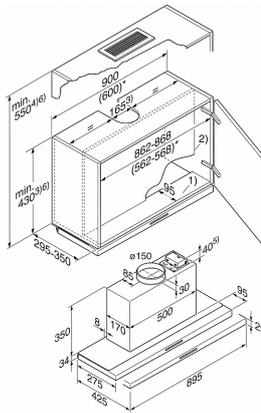

DA 3490, DA 3496 (schéma)

1. En cas de montage dans un meuble haut ou dans une niche, un panneau de socle doit être posé dans la partie avant jusqu'à la paroi intermédiaire.

Si l'appareil est monté plus en arrière, par exemple lors du montage d'un panneau avant, le panneau de socle doit également être plus profond.

2. La paroi intermédiaire du meuble haut doit pouvoir être retirée en cas de besoin.

3. Évacuation : Quand vous calculez la hauteur du meuble et les dimensions des découpes, n'oubliez pas les accessoires tels que l'amortisseur de bruit par exemple.

4. Recyclage : avec le set d'adaptation DUU 151

5. Accessoire DSM 400

6. En cas d'installation avec un cadre d'abaissement DAR 3000 : Attention à la différence de hauteur de meuble (voir le schéma de mesure DAR 3000)

** Vous pouvez aussi l'installer dans un meuble de 600 mm de large (sans cadre d'abaissement DAR 3000).