

MACHINE A CAFE

CM 6350 BB




Existe en gris graphite et en noir obsidien

Informations logistiques

Code EAN : 4002515768969
 Code SAP : 10516190
 Dim. nettes (HxLxP) : 359x251x427 mm
 Dim. brutes (HxLxP) : 435x325x586 mm
 Poids brut : 12.2 kg / Poids net : 9.9 kg
 Gerbabilité : 5
 Lieu de fabrication : EU
 Alimentation électrique : 220-240 V

Prix max conseillé TTC : 1299.00 € + 0.24 € d'éco-part. soit 1299.24 €
 Disponibilité: 01/10/16

Schéma d'encastrement

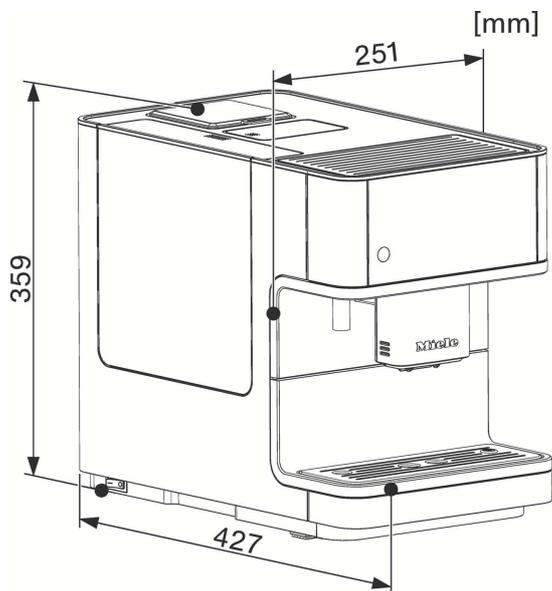

Caractéristiques

ligne
 Élégance

Machine à café en grains posable

Coloris blanc brillant

Commandes DirectSensor

Ecran TFT multilingue avec quatres lignes

Boissons préparées: ristretto, espresso, café long, cappuccino, latte macchiato, lait chaud, mousse de lait, eau chaude

4 profils utilisateurs

Aromatic System

Fonction OneTouch for two : préparation de 2 boissons identiques simultanément en appuyant sur 1 seule touche

Cappuccinatore - Brillant Light - Fonction eau chaude

Réservoir d'eau 1,8 l

Réservoir à grains 300 g - Bac à marc pour 11 portions

Récipient à lait en inox et chauffe tasse

Deuxième réservoir pour café moulu

1 pompe (15 bars)

Fonction mémoire de la configuration du café

Programmation de la quantité d'eau, de mousse de lait, de lait et de café par tasse, de la température de l'eau et du degré de mouture

Rinçage automatique des conduits de lait, programmes automatiques de nettoyage et de détartrage

Buse de distribution en inox brossé, réglable en hauteur 8-14cm

Unité de percolation complètement amovible

Sécurité enfants

Fonction cafetière (3 à 8 tasses de café)

Les avantages Miele



Confort absolu avec la fonction OneTouch for Two: par une simple pression de touche, préparez simultanément 2 boissons identiques à base de café et/ou de lait.



"Un café se deguste dans des tasses chaudes " vous diront les baristas . Grâce au chauffe tasse de la CM 6310 ayez toujours vos tasses à la bonne température



Un entretien facilité grâce à l'unité de percolation amovible et surtout au système de rinçage automatique des conduits à lait.