

DA 2360

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 584 mm 584 mm de largeur
- Gain de place pour éléments hauts étroits dès 30 cm de profondeur
- Niveau de puissance – 600 m3/h 600 m3/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002515785676 / Numéro de matériel: 10546780 /
Ancien Numéro de matériel: 28236055F

Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
Design	
Couleur	Inox
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Commande	Touches sensitives avec LED
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	49,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,1
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
Nombre x Watt	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	350 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	250
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	360
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	64,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	31,0

DA 2360

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515785676 / Numéro de matériel: 10546780 /
Ancien Numéro de matériel: 28236055F

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 34,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 38,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 50,0

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 190

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 250

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591 320

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 500

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 64,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 72,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 45,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 49,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 57,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 39,0

Sécurité

Sécurité Oubli •

Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 584

Hauteur du fût en mm 63

Profondeur du fût en mm 297

Poids net en kg 11,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre •

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm 450

Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,22

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccord d'évacuation d'air arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Miele

DA 2360

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515785676 / Numéro de matériel: 10546780 /
Ancien Numéro de matériel: 28236055F

Accessoires fournis


Clapet anti-retour

Miele

DA 2360

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

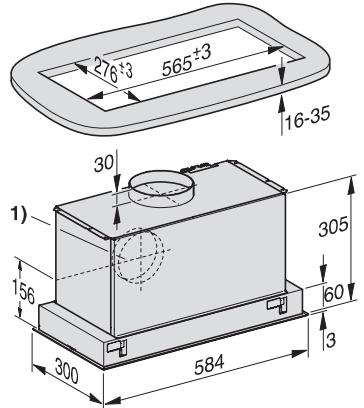

DA 2360 (Installation drawing)