

KFN 37232 iD  
Réfrigérateur/congélateur encastrable



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Stockez vos aliments où vous voulez grâce au froid dynamique DynaCool
- Les balconnets de contre-porte vont au lave-vaisselle grâce à ComfortClean
- Possibilité d'agrandir l'espace congélation grâce à Espace Vario
- Rafraîchir rapidement des aliments grâce à SuperFroid

Code EAN: 4002515808672 / Numéro matériel: 10614730

<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil intégré	•
Charnières de porte	droite
Charnières de porte commutables	•
<b>Design</b>	
Type d'éclairage	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost, sans givre	•
VarioRoom	•
DuplexCool	•
<b>Commande</b>	
Affichage et réglage électroniques de la température	PicTronic
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
<b>Réfrigérateur / Zone de réfrigération</b>	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes	4
Nombre de tiroirs à légumes amovibles	1 unité
dont sur roulettes	1
Balconnets continus	2
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles	1
<b>Congélateur / Zone de congélation</b>	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3 unités
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A -G)	F
Consommation d'énergie par an en kWh	280
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,767
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Signal optique pour la température	•


KFN 37232 iD  
Réfrigérateur/congélateur encastrable



Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	560
Hauteur de la niche en mm	1.772
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1.770
Profondeur de l'appareil en mm	544
Poids en kg	60,8
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	17
Poids max. façade de porte partie congélation en kg	12
Classe climatique	SN-T*
Zone de réfrigération en l	194
Zone de congélation 4 étoiles en l	68
Volume total utile en l	262
Temps d'entreposage en cas de panne	15
Pouvoir de congélation en kg/24h	10,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	38
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,1
Accessoires fournis	
Oeufrier	•
Bac à glaçons	•

\*Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

KFN 37232 iD  
Réfrigérateur/congélateur encastrable

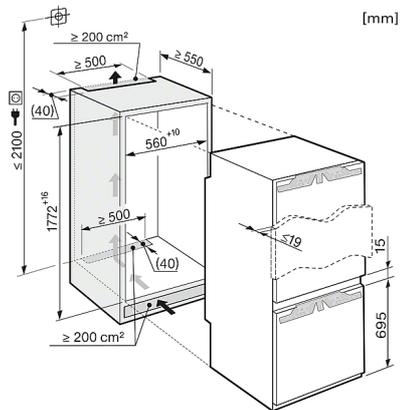

KDN37232iD, KF37233iD, KFN37432iD, KFN37452iDE,  
KFNS37432iD, KFN37433iD, KFN37282iD, KFN37682iD,  
KFNS37452iDE (schéma)