


KWT 6422 iG

Cave à vin encastrable
avec FlexiFrame et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.

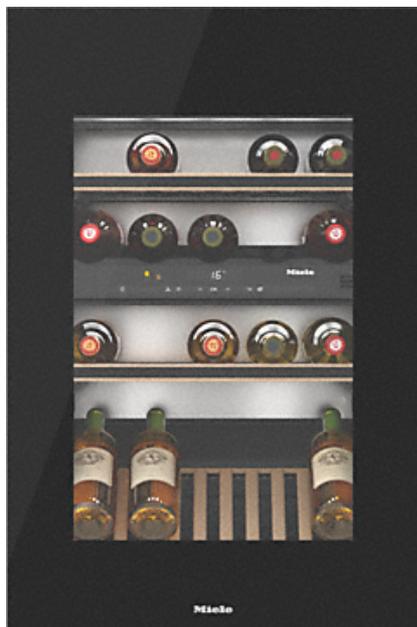

- Stockage flexible de grandes bouteilles grâce à FlexiFrame Plus
- Un design impeccable pour une cuisine sans poignée Push2open
- Stockage simultané du vin grâce à des zones de temp. distinctes
- Pas d'odeurs dans la zone de réfrigération grâce au filtre Active AirClean
- La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED


Code EAN: 4002515897997 / Numéro matériel: 10737480

Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil intégré	•
Charnières de porte	droite
Convient pour agencement Side-by-Side	•
Charnières de porte commutables	•
Design	
Couleur de la façade	Porte verre
Type d'éclairage	LED
Confort d'utilisation	
DynaCool	•
Amortissement de fermeture de porte SoftClose	•
Nombre de grilles en bois	2
Grilles en bois flexibles FlexiFrame	2
Matériau des grilles en bois	Hêtre
Assistance ouverture de porte	Push2open
Système Silence	•
Positionnement anti-vibrations	•
Commande	
Affichage et réglage électroniques de la température	TouchControl
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Mode Sabbat	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A -G)	G
Consommation d'énergie par an en kWh	151
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,413
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	•
Miele@home	•
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Signal sonore pour la porte	•
Signal sonore pour la température	•
Signal optique pour la température	•

KWT 6422 iG

Cave à vin encastrable

avec FlexiFrame et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.





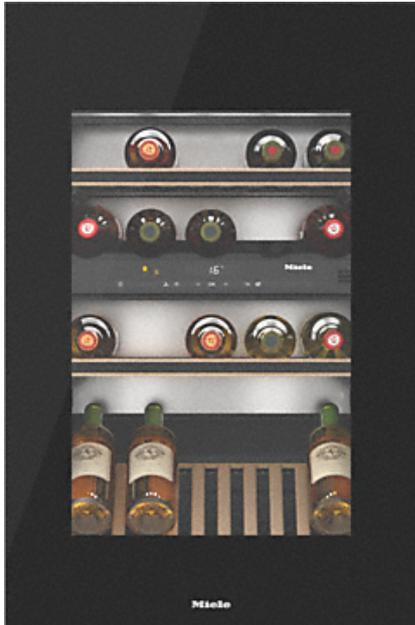


Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	560
Hauteur de la niche en mm	874
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	909
Profondeur de l'appareil en mm	572
Poids en kg	53,0
Classe climatique	SN
Zone de mise en température du vin en l	104
Volume total utile en l	104
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0

KWT 6422 iG


Cave à vin encastrable

avec FlexiFrame et Push2open pour les amateurs de vin exigeants.

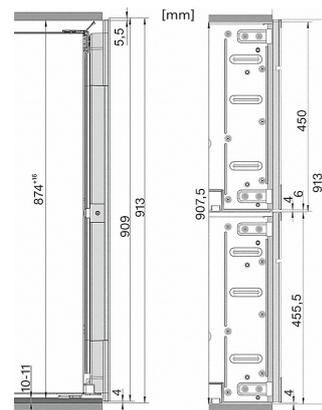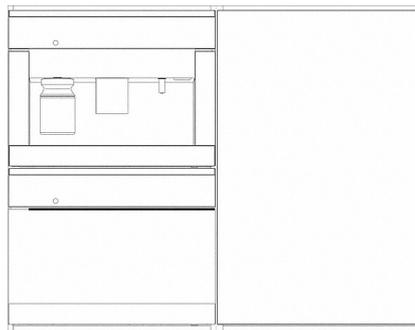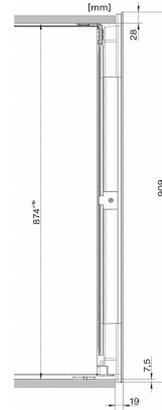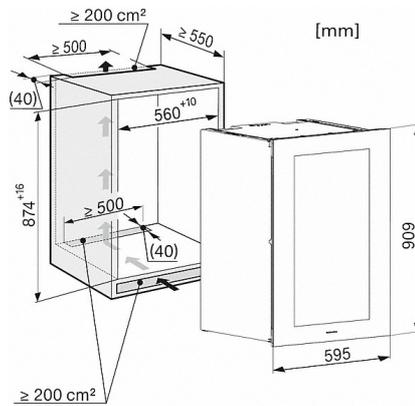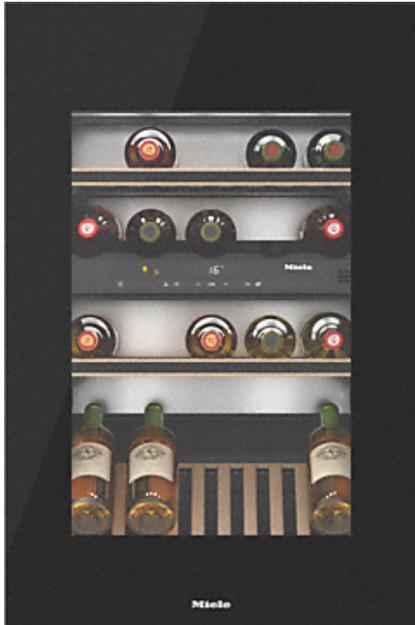

KWT6422iG, schéma, combinaison d'appareils de 45 cm

KWT6422iG, schéma, combinaison d'appareils de 45 cm, vue de côté

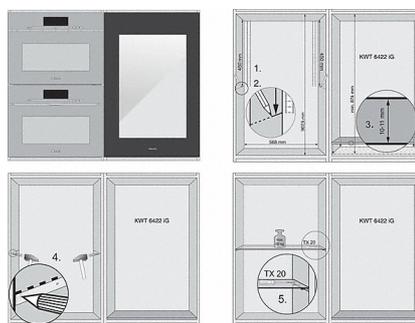

ENB1060, combinaison de 2x45 + KWT6422iG, schéma