

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



- Design intemporel – hotte télescopique en inox de largeur 898 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 630 m3/h 630 m3/h au niveau intensif
- Agrémentement silencieux – Pack Silence Miele
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002516019664 / Numéro de matériel: 10861860 /
Ancien Numéro de matériel: 28429850F

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
Design	
Couleur	Inox
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Commande	Touches sensitives avec LED
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	26,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	26,7
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	3
Éclairage	
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	670 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	390

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019664 / Numéro de matériel: 10861860 /
Ancien Numéro de matériel: 28429850F

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon
la norme EN 61591 630

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN
60704-3 36,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN
60704-3 45,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN
60704-3 52,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW)
selon norme EN 60704-3 64,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN
60704-2-13 21,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN
60704-2-13 30,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN
60704-2-13 37,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon
norme EN 60704-2-13 49,0

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 110

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 185

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme
EN 61591 315

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon
norme EN 61591 460

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN
60704-3 45,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN
60704-3 53,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon
norme EN 60704-3 64,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW)
selon norme EN 60704-3 73,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN
60704-2-13 38,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN
60704-2-13 49,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon
norme EN 60704-2-13 58,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN
60704-2-13 30,0

Sécurité

Sécurité Oubli •

Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 898

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 685–1005

Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm 815–1135

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min.
en mm 685

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max.
en mm 1005

Hauteur du fût en mm 62

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019664 / Numéro de matériel: 10861860 /
Ancien Numéro de matériel: 28429850F


Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	815
Profondeur du fût en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1135
Poids net en kg	25,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccord d'évacuation d'air arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

Miele

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

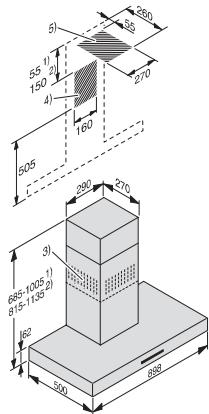

DA 4298 (Installation drawing)