


KM 6520 FR

Table de cuisson vitrocéramique

avec 4 zones de cuisson pour un maximum de confort

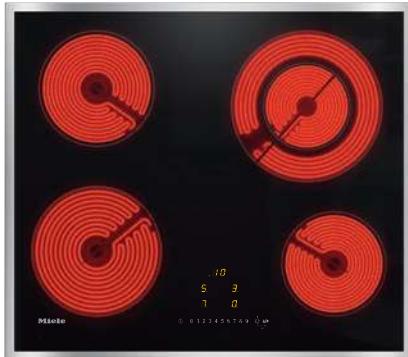

- Utilisation facile – EasySelect
- Design agréable – 574 mm 574 mm de large avec cadre inox haut plat
- Grande flexibilité – 4 zones de cuisson dont 1 zone à diamètre variable
- Confort :Début de cuisson automatique pour chaque zone de cuisson
- Sécurité : donne la chaleur résiduelle à 3 niveaux de chaque zone

Code EAN: 4002516064534 / Numéro de matériel: 10889570 /
Ancien Numéro de matériel: 26652010F

Type de chauffage

Type de chauffage Électrique

Modèle

Indépendant d'une cuisinière •

Design

Surface vitrocéramique •

Encastrement avec cadre –/–

Couleur de la vitrocéramique Noir

Cadre inox •

Encastrement avec cadre •

Équipement zones cuisson

Nombre de zones de cuisson 4

1e zone/zone de cuisson

Position Avant gauche

Type Zone de cuisson circ. simple

Taille en mm Ø 180

Puissance max. en W 1800

2e zone/zone de cuisson

Position Arrière gauche

Type Zone de cuisson circ. simple

Taille en mm Ø 160

Puissance max. en W 1500

3e zone/zone de cuisson

Position Arrière droit

Type Zone de cuisson vario

Taille en mm Ø 120 / Ø 210

Puissance max. en W 750/2200

4e zone/zone de cuisson

Position Avant droite

Type Zone de cuisson circ. simple

Taille en mm Ø 145

Puissance max. en W 1200

Confort d'utilisation

Commande par touches sensitives EasySelect

Couleur d'affichage Jaune

Fonction Stop & Go •

Fonction de rappel (Recall) •

Fonction Minuterie •

Arrêt automatique •

Début de cuisson automatique •

Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) •

Efficacité et durabilité

Utilisation de la chaleur résiduelle •


Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer •

KM 6520 FR

Table de cuisson vitrocéramique

avec 4 zones de cuisson pour un maximum de confort

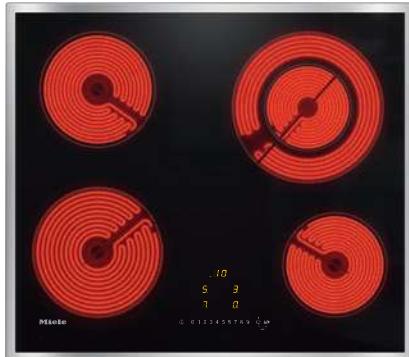

Code EAN: 4002516064534 / Numéro de matériel: 10889570 /
Ancien Numéro de matériel: 26652010F

Sécurité

Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	43 x 574 x 504
Dimensions en mm (largeur)	574
Dimensions en mm (hauteur)	43
Dimensions en mm (profondeur)	504
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	560 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	43
Poids en kg	8
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4

Accessoires fournis


Racloir	•
Câble d'alimentation	Oui

Miele

KM 6520 FR

Table de cuisson vitrocéramique

avec 4 zones de cuisson pour un maximum de confort

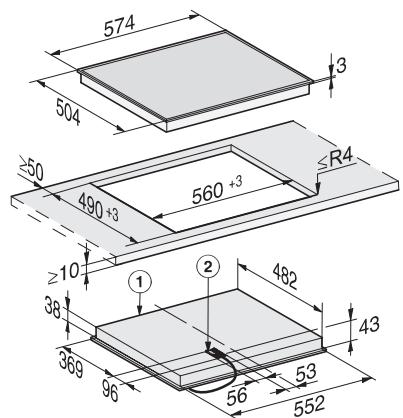

KM 6520 FR, KM 6538 FR (Installation drawign)