

## M 7140 TC

Micro-ondes encastrable

Design inox attractif avec commande sur le haut.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Décongélation et cuisson parfaites – programmes automatiques
- Très spacieux – volume de l'enceinte 46 l, plateau tournant 40 cm
- Micro-ondes particulièrement puissant – 900 W
- Une seule pression pour arriver au but – fonction popcorn

Code EAN: 4002516113300 / Numéro de matériel: 11100120 /  
Ancien Numéro de matériel: 24714040F

Modèle	Inox/CleanSteel
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Modèle et design	
Micro-ondes encastrable	•
ContourLine	•
TopControl	•
Avantages gustatifs	
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Programmes automatiques	•
Micro-ondes seul	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Désactivation de nuit	•
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte de cuisson inox	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Interrupteur de sécurité	•
Verrouillage de sécurité/infos « Door »	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	46
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Hauteur de l'enceinte en cm	23,2
Diamètre du plateau tournant en cm	40,6
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Puissance maximale du micro-ondes en W	900
Largeur de la niche min. en mm	562
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 456 x 560
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	560

## M 7140 TC

Micro-ondes encastrable

Design inox attractif avec commande sur le haut.



Code EAN: 4002516113300 / Numéro de matériel: 11100120 /  
Ancien Numéro de matériel: 24714040F

Aération indépendante de la niche

Poids en kg	28,3
Puissance totale de raccordement en kW	1,6
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,10
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua


Service après-vente

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, тürkçe, українська, čeština, ελληνικά, ไทย, چینی, 中文, 简体中文, 繁體中文


## M 7140 TC

Micro-ondes encastrable


Design inox attractif avec commande sur le haut.

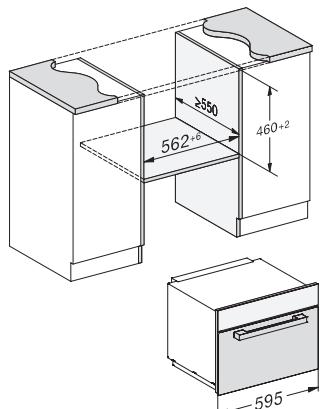


M7140TC, M724x, installation drawings

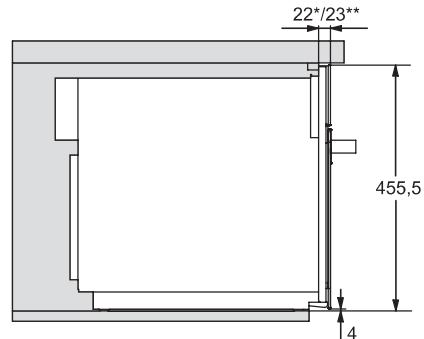


M7140TC, M724xTC, installation drawing

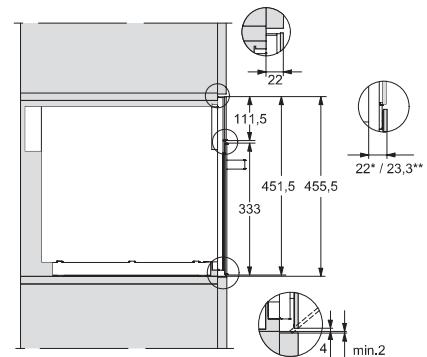


M7140TC, M724xTC, installation drawing

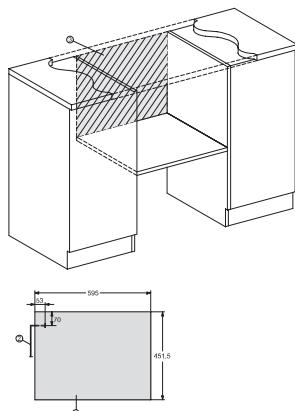

M7140TC, M724x, installation drawings

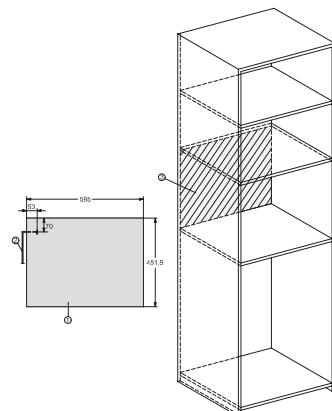

M7140TC, M724x, installation drawings

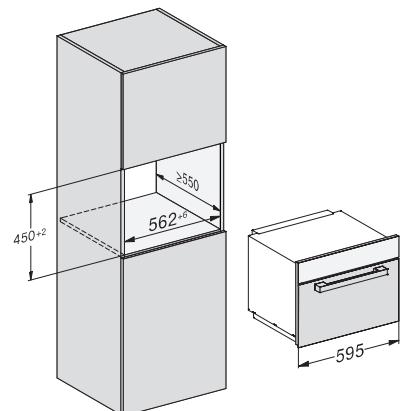

M7140TC, M724x, installation drawings