

## M 7244 TC

Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Brunissage optimal et régulier – gril quartz intégré
- Décongélation et cuisson parfaites – programmes automatiques
- Très spacieux – volume de l'enceinte 46 l, plateau tournant 40 cm
- Une seule pression pour arriver au but – fonction popcorn

Code EAN: 4002516113331 / Numéro de matériel: 11100150 /  
Ancien Numéro de matériel: 24724420F

Modèle	
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Modèle et design	
Micro-ondes encastrable	•
VitroLine	•
TopControl	•
Avantages gustatifs	
Maintien au chaud	•
Gril quartz	•
Modes de cuisson	
Programmes automatiques	•
Gril	•
Micro-ondes seul	•
Mode combiné Micro-ondes/Gril	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Désactivation de nuit	•
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson inox	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Interrupteur de sécurité	•
Verrouillage de sécurité/infos « Door »	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	46
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Hauteur de l'enceinte en cm	23,2
Diamètre du plateau tournant en cm	40,6
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Puissance maximale du micro-ondes en W	900
Puissance du gril en W	1500
Largeur de la niche min. en mm	562
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550

## Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



Ancien Numéro de matériel: 24724420F

Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 456 x 560
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	560
Aération indépendante de la niche	•
Poids en kg	29,1
Puissance totale de raccordement en kW	1,6
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,10
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Grille	1
Plat Gourmet	1
<b>Langues affichage dispo.</b>	


## Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlandts,  
norsk, polski, portugûes,  
русский, română,  
slovenčina, slovensčina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, ! ! ! ! ! ! ! ! , ! ! , ! ! ! ,  
! ! ! ! , ! ! !


## M 7244 TC

Micro-ondes encastrable


Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.

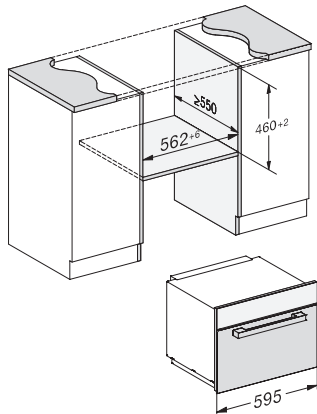


M7140TC, M724x, installation drawings

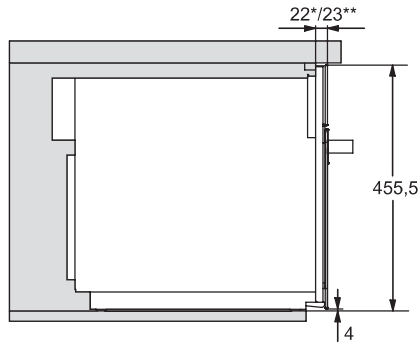


M7140TC, M724xTC, installation drawing

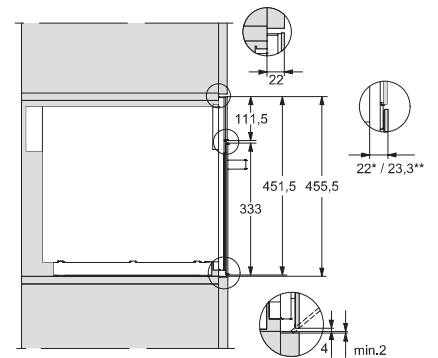


M7140TC, M724xTC, installation drawing

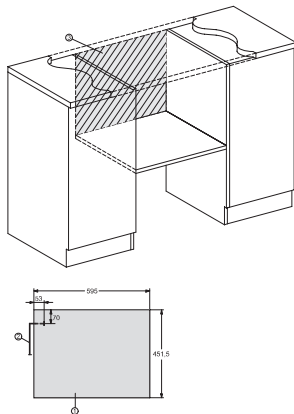

M7140TC, M724x, installation drawings

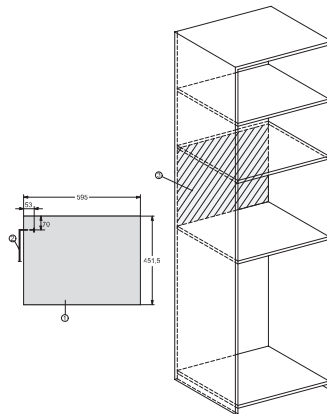

M7140TC, M724x, installation drawings

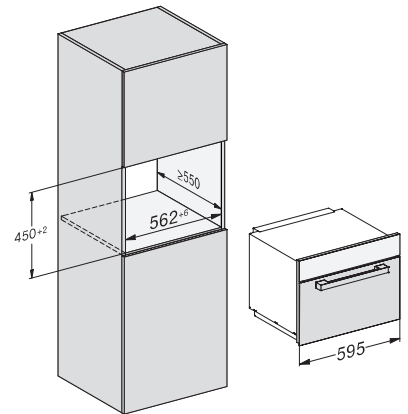

M7140TC, M724x, installation drawings