


KM 7564 FL

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

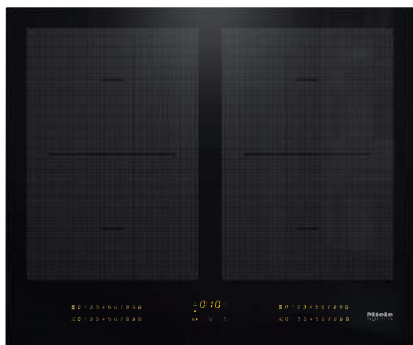

- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- 4 zones de cuisson dont 2 zones PowerFlex puissantes
- En 620 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516149446 / Numéro de matériel: 11126590 /


Ancien Numéro de matériel: 26756470F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
Combinable avec hotte de table SmartLine	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
2e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•

KM 7564 FL

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

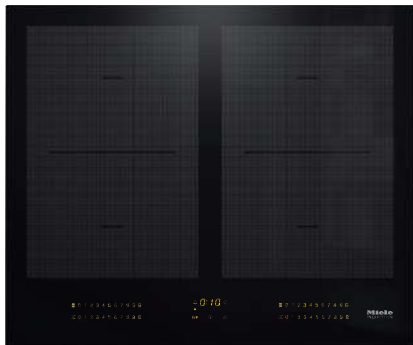

Code EAN: 4002516149446 / Numéro de matériel: 11126590 /

Ancien Numéro de matériel: 26756470F

Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•

Efficacité et durabilité

Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer	•
----------------------------------	---

Sécurité

Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 620 x 520
Dimensions en mm (largeur)	620
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	600/624 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	600 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	600
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	11
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	624
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----


KM 7564 FL

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

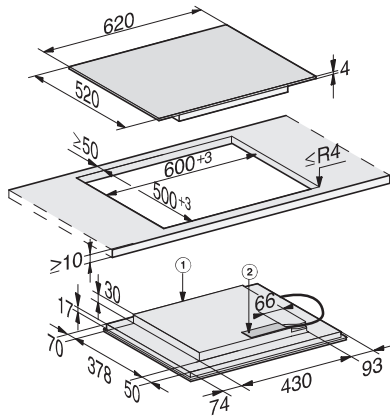

KM7564-1FL, KM7564FL (installation drawing)

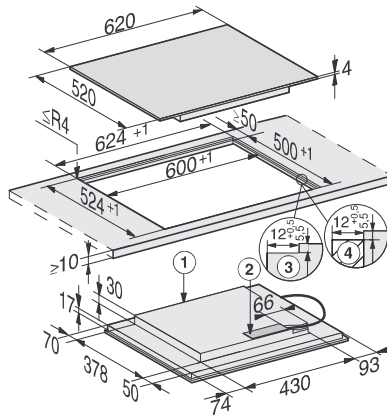

KM7564-1FL, KM7564F flush (installation drawing)