

H 7161 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Manipulation simple – rail coulissant FlexiClip



Code EAN: 4002516167594 / Numéro de matériel: 11109800 /
Ancien Numéro de matériel: 22716145F

Modèle et design	
ContourLine	•
Modèle et design	
Four encastrable	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-vôûte	•
Cuisson intensive	•
Rôtissage automatique	•
Turbogril	•
Gril	•
Chaleur sole	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Design	
Couleur	Inox/CleanSteel
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Durée jusqu'à larrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à larrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•

H 7161 BP

Four multifonctions
design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.



Code EAN: 4002516167594 / Numéro de matériel: 11109800 /
Ancien Numéro de matériel: 22716145F

Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	Oui
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Tiroir entièrement télescopique FlexiClip HFC 70-C (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1


Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec Multilingual


H 7161 BP

Four multifonctions


design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.

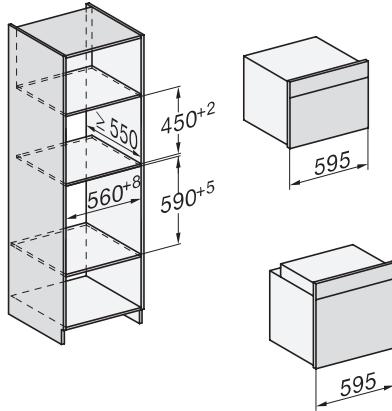


Installation H7000 BM XL, installation drawings

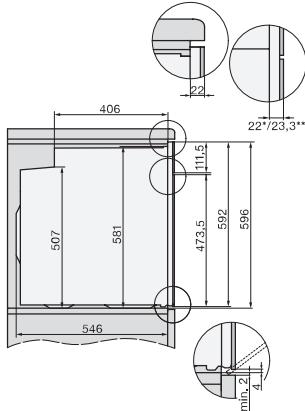

side view H7000 XL build-under, installation drawing

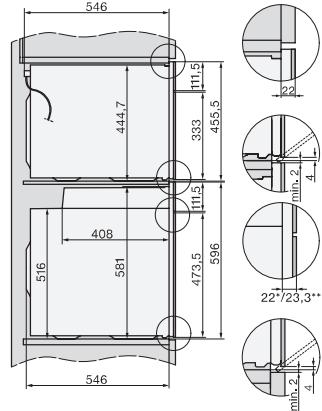

side view Kombi BM XL, installation drawings

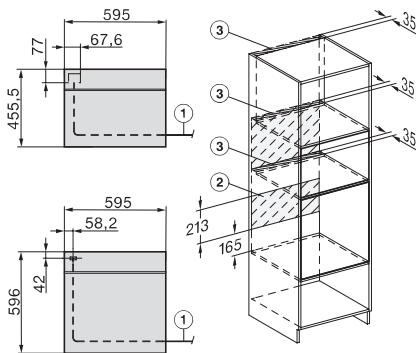

Installation Kombi BM XL, installation drawings