

## LAVE VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE

avec une plinthe basse (moins de 10cm)




CONSTAT

**TOUS** les lave-vaisselle MIELE sont compatibles avec des plinthes basses et **SANS** nécessiter de glissières !

POURQUOI ?

Parce qu'ils sont conçus de façon intelligente :

- Avec un retrait de socle profond : 11,5 cm (cercle vert)
- Et un socle qui ne s'élève qu'à 3,5 cm du sol avant de continuer en biseau. Marque orange

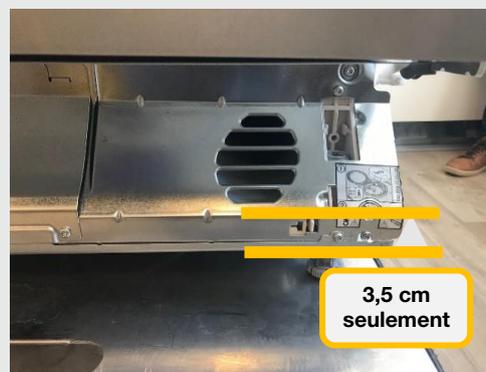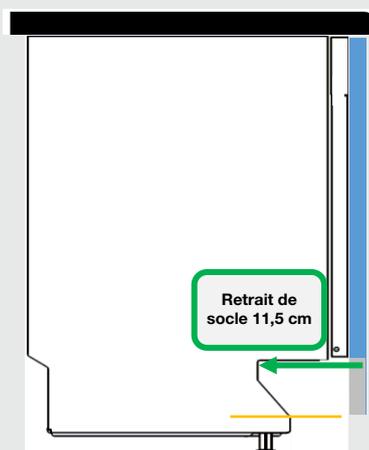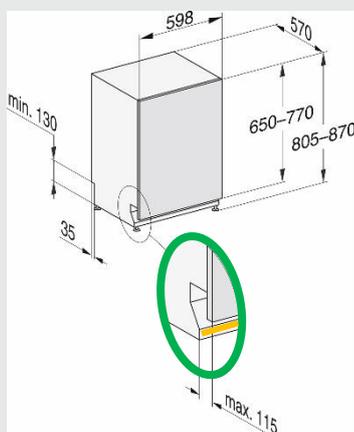

### Comment savoir si lave-vaisselle Miele peut être installé dans mon projet ?

Clé d'entrée : **LA TAILLE DE LA FAÇADE**

- Façade max de 77 cm (modèles standards)
- Façade max de 81 cm (modèles XXL)
- La plinthe doit être au minimum de 3,5 cm.

Si la façade d'habillage mesure plus de 77 cm ou 81 cm, alors elle doit dépasser le haut du Lvi d'autant.

Exemple : Façade = 85 cm, écart de 4 cm entre le bandeau du Lvi et le haut de la façade et bandeau de compensation au dessus du LV)

