

DGC 7465 HC Pro

Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Confort d'utilisation grâce à l'arrivée d'eau et à l'évacuation d'eau
- Nettoyage facile – HydroClean et enceinte de cuisson inox



Code EAN: 4002516633273 / Numéro de matériel: 12094330 /
Ancien Numéro de matériel: 23746529F

Modèle et design	
VitroLine	•
Modèle et design	
Four vapeur combiné	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-vôûte	•
Cuisson vapeur	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec chaleur sole-vôûte	•
Cuisson combinée avec Multigril	•
Cuisson sous vide	•
Cuisson intensive	•
Turbogrill	•
Gril	•
Gril éco	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Eco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Design	
Couleur	Noir obsid.
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•

DGC 7465 HC Pro

Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.



Code EAN: 4002516633273 / Numéro de matériel: 12094330 /
Ancien Numéro de matériel: 23746529F

SoftClose	•
MultiLingua	•
Bandeaу relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 4 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Production de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•
Générateur vapeur, puissance en kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Non
Filtre de vidange	•

DGC 7465 HC Pro

Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.

Code EAN: 4002516633273 / Numéro de matériel: 12094330 /
Ancien Numéro de matériel: 23746529F

Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	67
Nombre de niveaux d'introduction	4
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 596 x 567
Marquage des niveaux d'introduction	•
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	567
Poids en kg	46,5
Puissance totale de raccordement en kW	3,45
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	Oui
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	2,0
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	3,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean HBBR 71	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson vapeur en inox perforés	1
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés	1
Nettoyant HydroClean	1
Pastilles détartrantes	2

DGC 7465 HC Pro

Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.




Code EAN: 4002516633273 / Numéro de matériel: 12094330 /
Ancien Numéro de matériel: 23746529F

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

DGC 7465 HC Pro


Four vapeur combiné avec raccordement à l'eau
pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec connectivité + HydroClean.

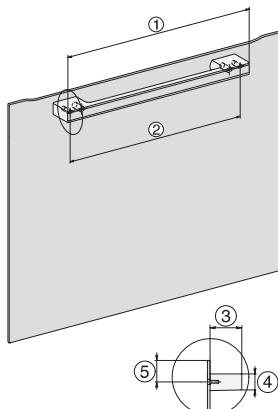



H7000 handle, glass, installation drawings

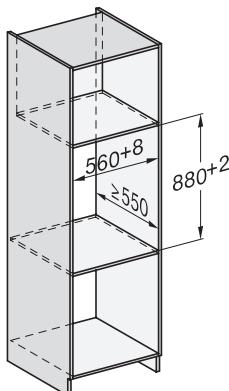


Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings

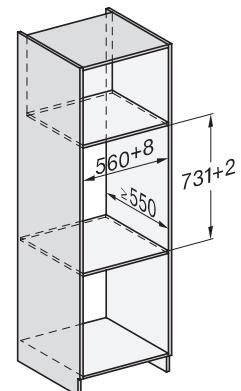


Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings

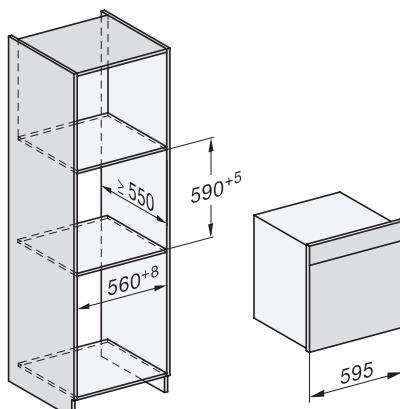


built-in DGC XXL, installation drawing

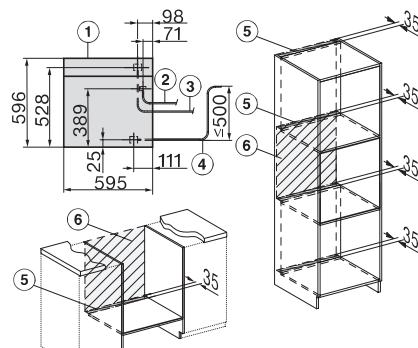


DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing

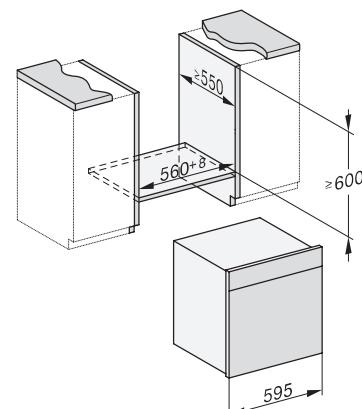


built-in DGC XXL build-under, installation drawing

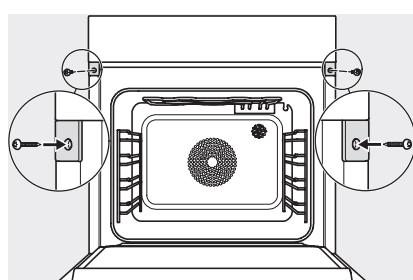

screw joint DGC XXL, installation drawing

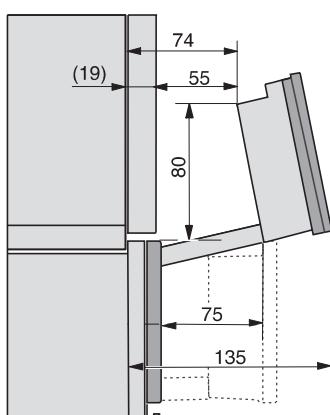

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

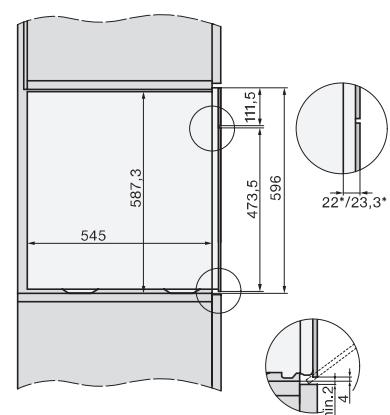

side view DGC XXL, installation drawings